

AMBASÁDA ČESKÉ REPUBLIKY - ADDIS ABEBA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

letní semestr 2019

Fakulta umění a architektury

Technická univerzita v Liberci

program: B3501, bakalářský, prezenční

ateliér:

doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka

Ing. arch. Martin Šaml

konzultanti:

Ing. Vladislav Bureš

Ing. Jan Červenka

Ing. Jan Trafina

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.

Prohlášení:

Byla jsem seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000

Sb., o právu autorském, zejména § 60 - školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL.

Užiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědoma povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé diplomové práce a konzultan-tem.

Současně čestně prohlašuji, že tištěná verze práce se shoduje s elektronickou verzí, vloženou do IS STAG.

Datum: 10. 5. 2019

Podpis:

Alžběta Hejnová

Anotace:

Bakalářská práce se věnuje návrhu komplexu české ambasády do Addis Abeby podle vypsané studentské soutěže od Inspireli.

Předmětem práce je návrh uspořádání areálu a návrh jednotlivých budov. Práce zahrnuje analýzu okolí parcely a seznámení se s provozními nároky na ambasádu. Návrhy mají reagovat na místní podmínky, reprezentovat evropskou kulturní úroveň a zároveň respektovat místní historicko-kulturní kontext. Objekty musí být bezpečné a plně provozně funkční.

Annotation

This bachelor thesis deals with the design of the Czech Embassy in Addis Abeba as part of a student competition organized by Inspireli. The aim of the thesis is to create a layout of the area as well as design the individual buildings. The thesis lays out an analysis of the surroundings of the parcel and provides information on the operational requirements of the embassy. The designs must be tailored to the local conditions, be safe and fully functional, and represent the European cultural standard while respecting the local historical and cultural context.

Obsah:

ANALÝZA

představení zadání, ambasády inspirace
okality

fotografie okolí parcely

KONCEPT

inspirace

schémata návrhu

NÁVRH

průvodní zpráva

situace širších vztahů

situace pozemku

axonometrie

1. PP

1. NP

2. NP

střecha

konstrukční schéma, technická zpráva

stínění, konstrukční detail, fasáda

Konzulární a vízový objekt

Hlavní budova zastupitelského úřadu

Rezidence velvyslance

Ubytování pro zaměstnance

Objekt pro místní síly

interiéry

vizualizace interiérů

vizualizace exteriérů



parcela řešeného území a okolní domy - ilustrační foto

ANALÝZA

STUDENTSKÁ SOUTĚŽ

„V rámci mezinárodní soutěže INSPIRELI AWARDS vypisuje Ministerstvo Zahraničí České Republiky ve spolupráci s katedrou architektury Českého Vysokého Učení Technického v Praze studentskou ideovou soutěž na návrh zastupitelského úřadu České Republiky v Addis Abebě v Etiopii.“¹

Objekty zastupitelského úřadu v Addis Abebě budou vizitkou České republiky. Budou místem, kde se cizinci mohou dozvědět základní informace historii ČR, kultury a ekonomice. Areál ZÚ by měl svou formou a svým obsahem vyjadřovat odpovídající míru státní reprezentace, reflektovat genia loci a to vše při současném naplnění požadavku na funkčnost a účelovost. Předpokladem architektonického řešení je jeho výrazová nadčasovost, vysoká kvalita provedení, racionální dispozice a výběr a použití materiálů při současném dodržení typologických atributů účelových staveb pro diplomatické zastoupení. Architektonické řešení musí zároveň respektovat základní bezpečnostní, ekonomické a hlavně uživatelské a provozní požadavky.

POŽADOVANÝ PROGRAM:

*hlavní budova zastupitelského úřadu

- Administrativní část - kanceláře
- Reprezentativní část - pořádání společenských akcí, vlastní zahrada

*konzulátní a vízové oddělení – objekt při okraji pozemku - žádosti o víza

*rezidence velvyslance – luxusní byt s vlastními reprezentativními prostory + zahrada

*ubytování pro zaměstnance – 10 bytů pro zaměstnance vyslané z Čech, dlouhodobé i krátkodobé ubytování, vlastní zahrady

*objekt pro místní síly – sociální ubytování

EVROPSKÉ AMBASÁDY V AFRICE



British Council Building
in Addis Abeba



Embassy of the Netherlands
in Addis Abeba



US Department of State
in Bujumbura



Netherlands Embassy
in Mozambique



Embassy of Switzerland
in Nairobi


SLAVNÉ ČESKÉ AMBASÁDY



Stockholm



Londýn

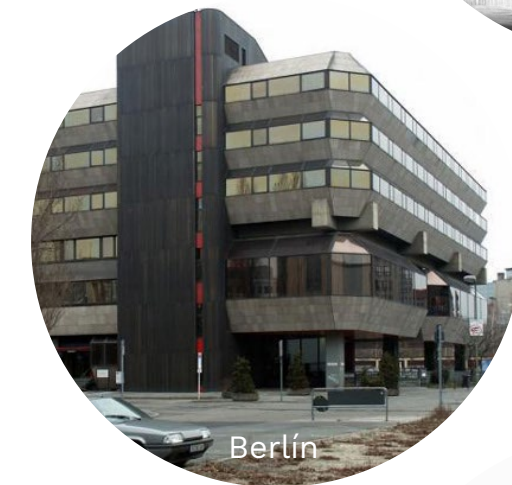

Berlín



Tbilisi

představení zadání, ambasády inspirace

ADDIS ABEBA
hlavní město


rozloha 527 km²
počet obyvatel 3 352 000
nadmořská výška 2 355 m

intenzita slunce


Město Addis Abeba se nachází na náhorní plošině ve výšce 2 355 m n.m. Díky tomu tam teploty nejsou jak vysoké jako v ostatních místech rovníkového pásu, zato je tam ale velmi ostré slunce. Navíc se město nachází nedaleko rovníku, slunce svítí zeshora a jsou tam krátké stíny. Proto je nezbytné stínit, a to hlavně zvrchu. Změna oslunění přebíhá z východu na západ a ve směru sever jih je malý rozdíl ve prospěch jižní strany.

podnebí

Teploty se nachází v rozmezí 15-26°C, proto jsou zde nižší požadavky na zateplování. Pozornost je třeba věnovat období dešťů, po zbytek roku je sucho, a proto je třeba vodu schraňovat.

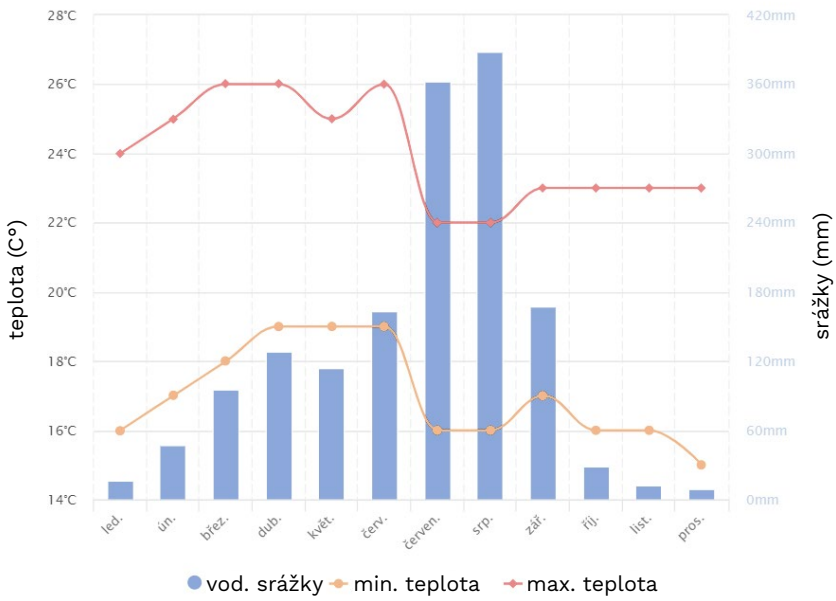

lokalita

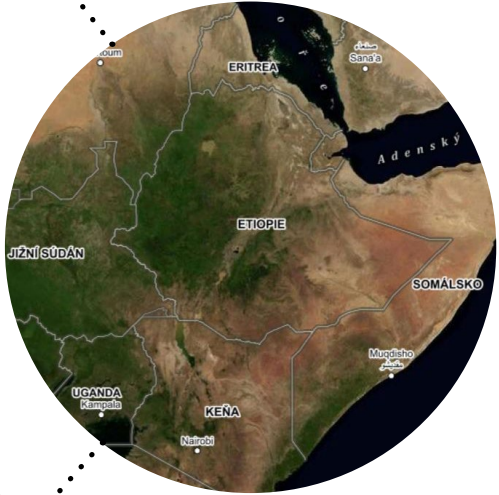

ETIOPIE
rozloha 1 127 127 km²
počet obyvatel 105 350 020
hustota 72 ob. / km²
HDP 1629 USD
časové pásmo +3 hod
státní zřízení federativní parlamentní republika



UMÍSTĚNÍ PARCELY
Parcela, kterou zakoupila Česká republika pro výstavbu ambasády, se nachází na východě města. Není součástí žádné kolonie ambasád a patří dojednoho městského bloku spolu se školou.

BEZPROSTŘEDNÍ OKOLÍ


Parcela se nachází v městském bloku společně se školou. Pozemek je obehán zdmi a lemuje ho otevřená dešťová kanalizace. Nachází se na něm několik vzrostlých eukalyptů a v severozápadním rohu je černá stavba, která je v návrhu ponechána.



Obr. 1 nalevo sousední škola, napravo parcela pro ambasádu





Obr. 2 nalevo místní škola, vpředu typická okolní zástavba

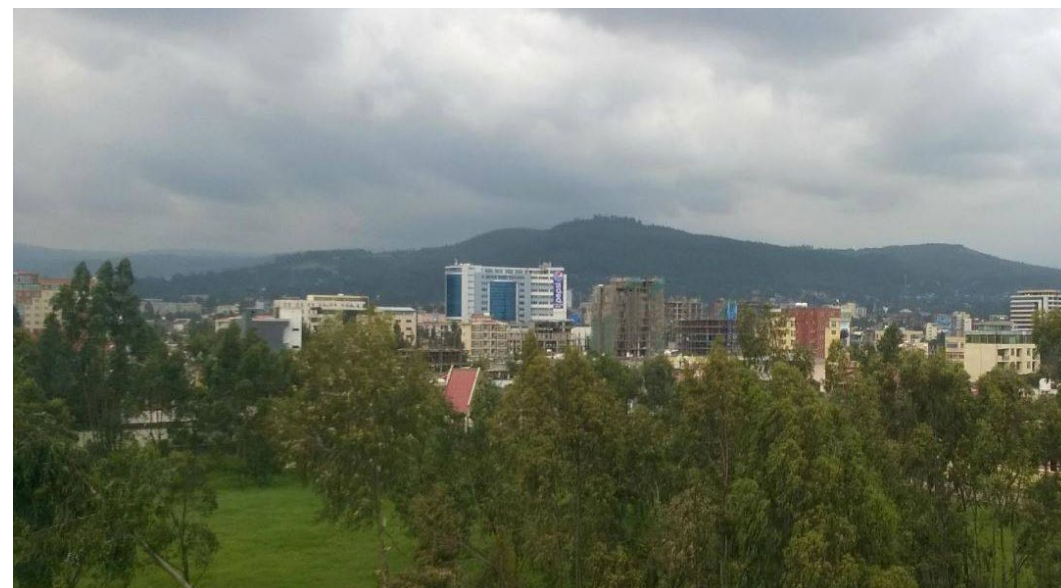







Obr. 3 parcela místa, dnes zarostlá eukalypty

fotografie okolí parcely

KONCEPT

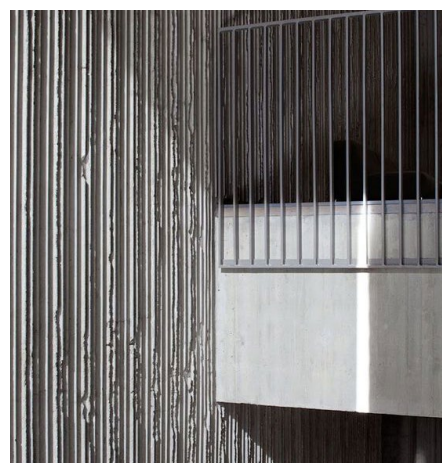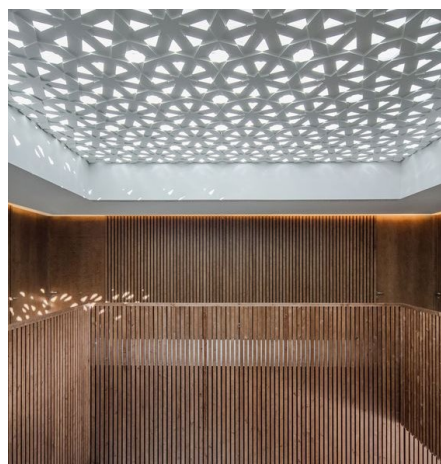

inspirace

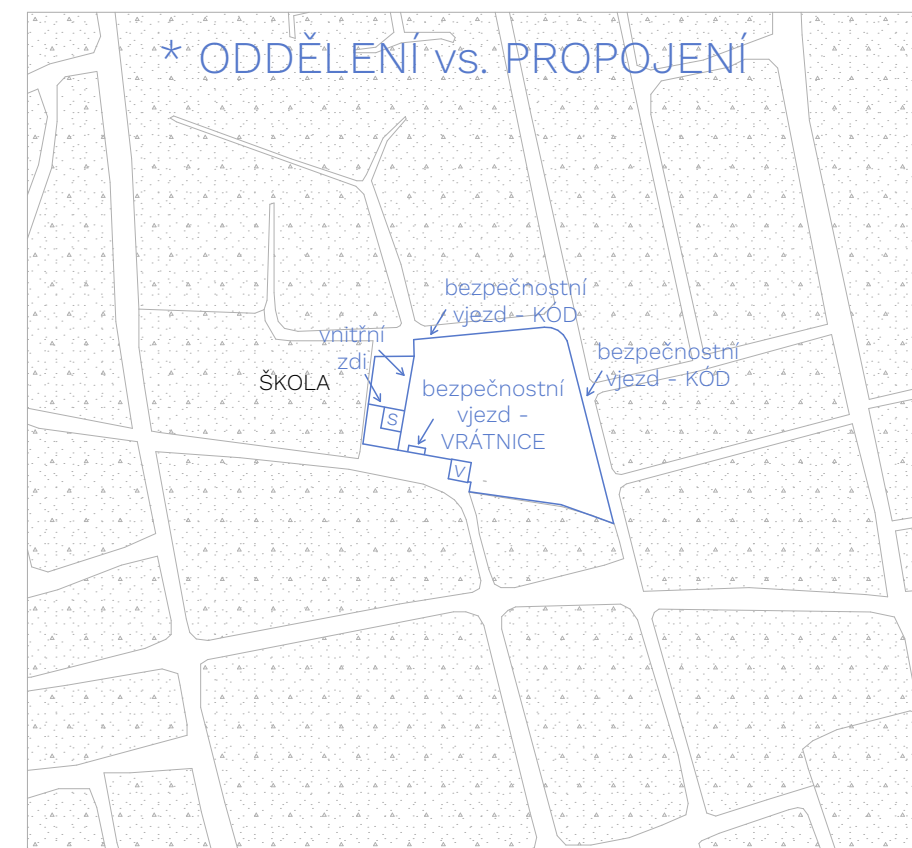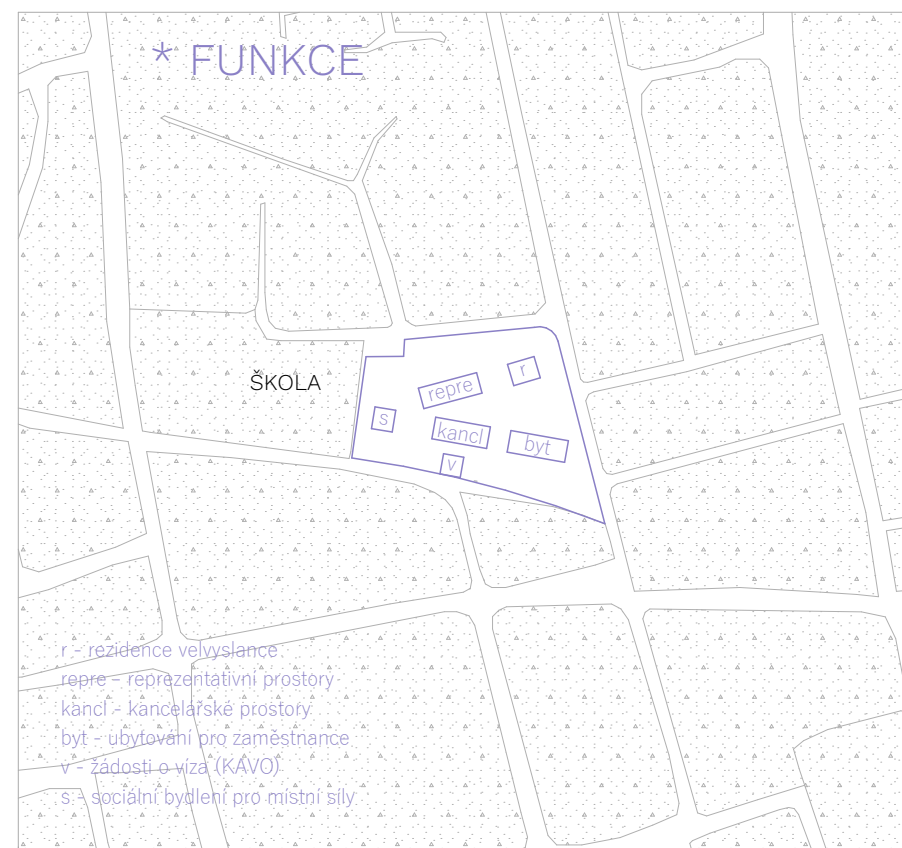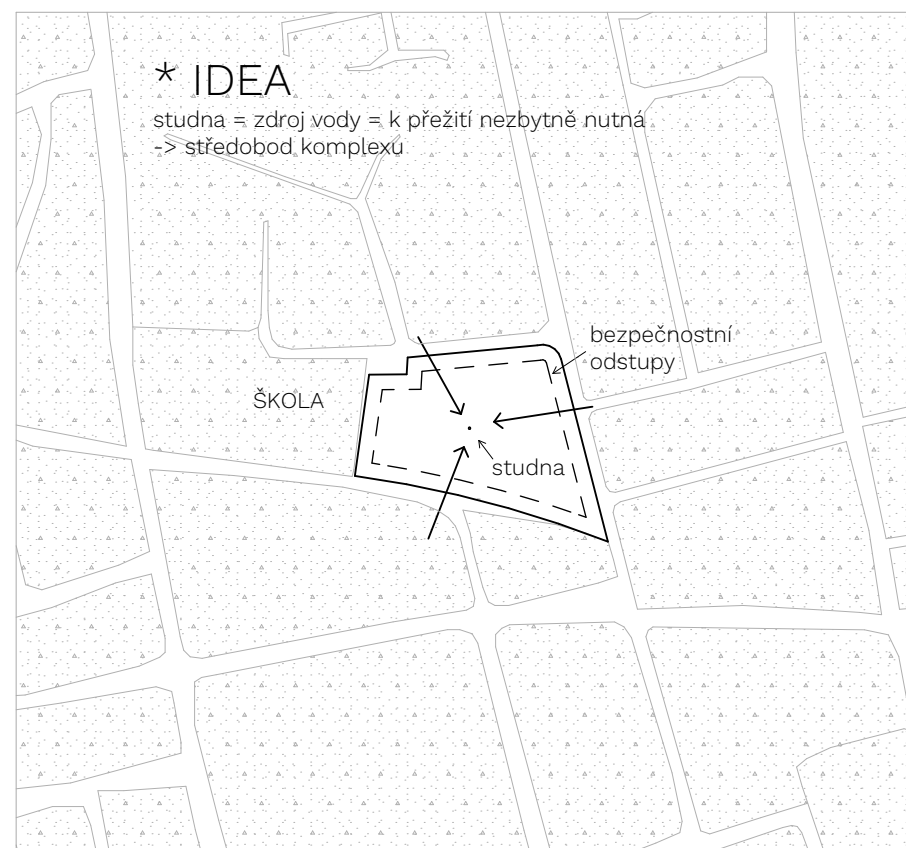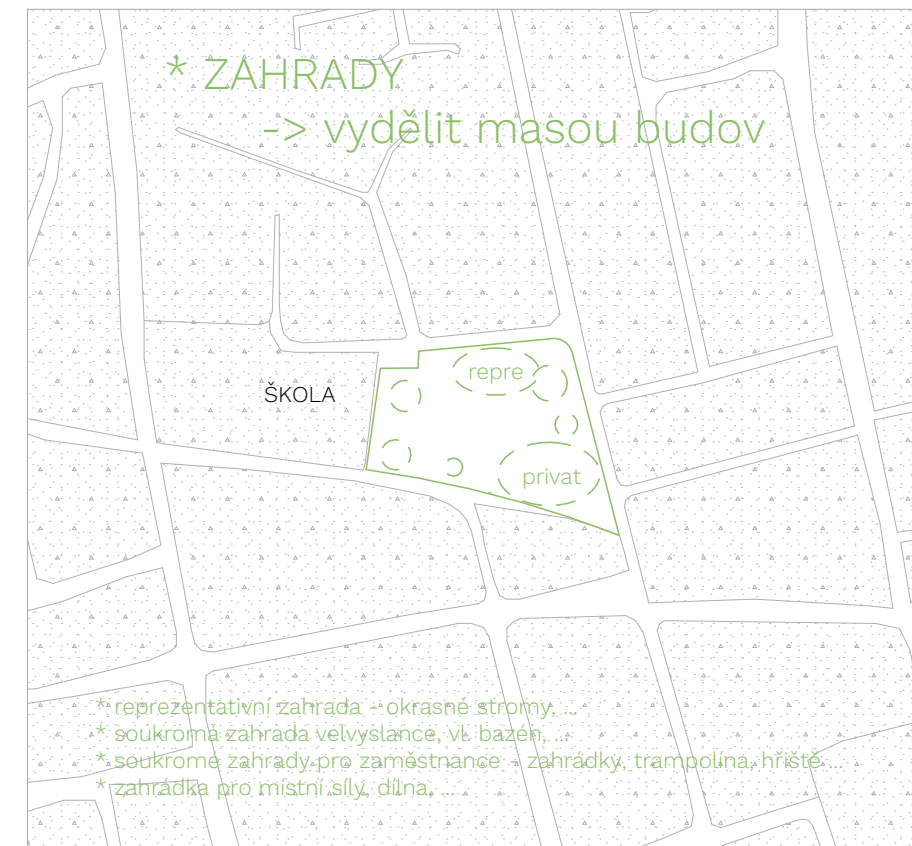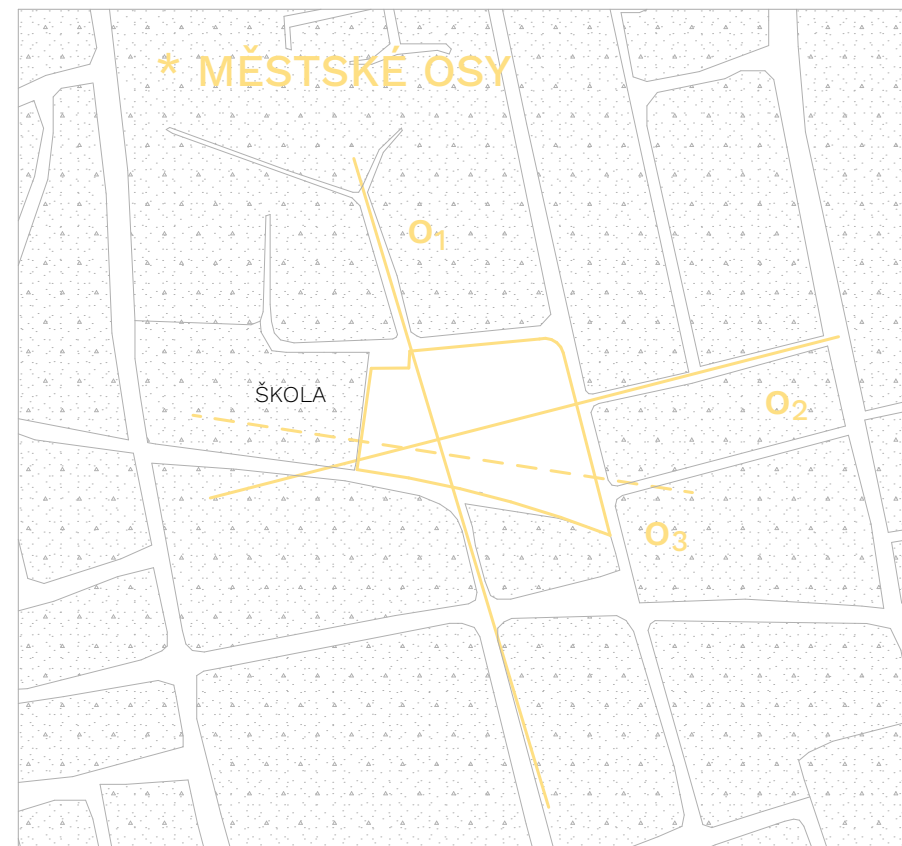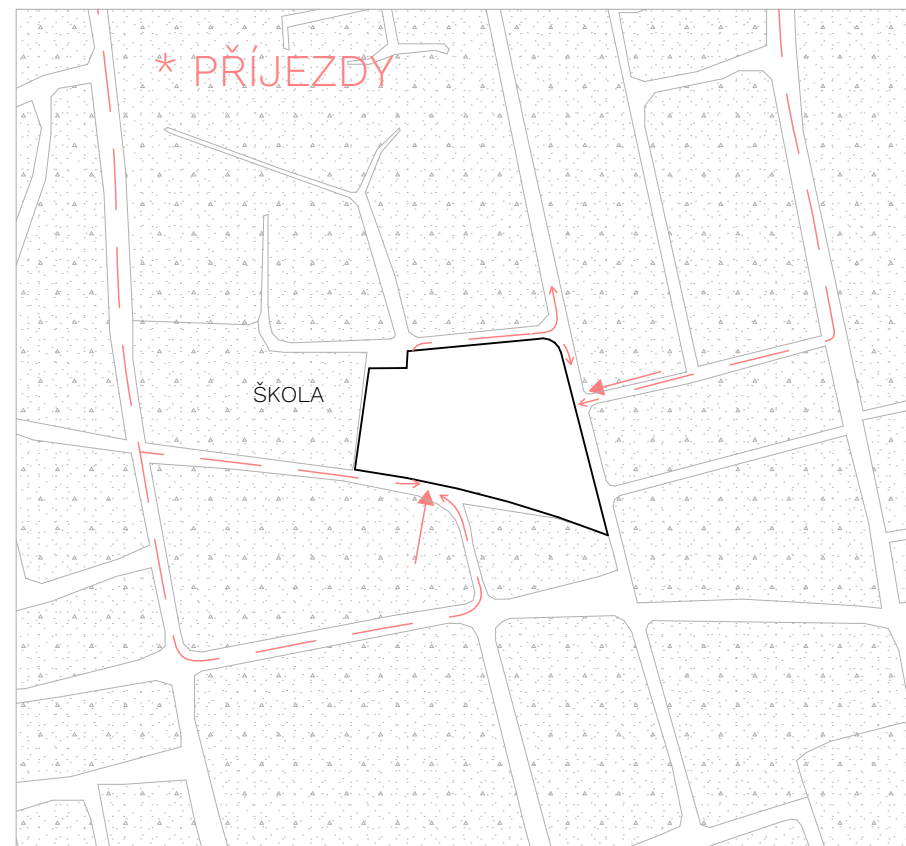

schémata návrhu areálu

NÁVRH

ÚVOD

Ambasáda do Addis Abeby je areál dvoupodlažních budov skládajících se z pěti na sebe navazujících domů. Hlavní materiál je železobeton. V budovách jsou použity: stěnový příčný, stěnový podélný a sloupový nosný konstrukční systém. Prosklené plochy budou stíněny dřevěnými lamelami, okna roletami v překladu. K areálu patří několik zahrad, kde budou vysazeny různé okrasné stromy, vybudováno několik bazénů a hřiště, studna v hloubce 200 m a vodní nádrže na uchovávání dešťové vody z období dešťů. Celý objekt je z bezpečnostních důvodů obehnan zdi vysokou 3 m a všechny budovy (vyjma K+VO) dodržují odstup 10 m od zdi.

PODKLADY

Pro zpracování projektu byly použity soutěžní podklady od Inspireli, fotky z okolních hotelů a ze soukromých sbírek českého velvyslance Karla Hejče, na internetu dostupné mapy a další materiály.

NÁPLŇ

Areál ambasády zahrnuje domy:

*hlavní budova

- Administrativní křídlo
 - Kancelářský úsek A
 - Kancelářský úsek B
 - Kancelářský úsek C
 - Kancelářský úsek D
- Reprezentativní křídlo – sál pro 150 lidí, jídelna, salónky

***konzulátní a vízové oddělení** – přístup z ulice

***rezidence velvyslance** – luxusní byt, vlastní reprezentativní prostory, vlastní zahrada

***ubytování pro zaměstnance** – 10 bytů

***objekt pro místní síly** – sociální ubytování

KONCEPCE

Areál je koncipován jako sbíhající se paprsky. Vyšlo to jako ideální řešení při požadavcích na vymezení několika zahrad s různými stupni soukromí, návazností na vstupy na vnější cesty, naplnění provozních požadavků, reakce na okolní městskou zástavbu, potřeba více typů venkovních prostorů – zastřešená místa, zastíněná místa, dlažba vs. trávník, stínění velkými stromy, okrasné záhonky květin, cesty pro auta atd. Dále bylo důležité, aby si budovy ve výhledech nezacláněly, aby nebylo vidět do soukromých a tajných částí, ale naopak aby výhledy byly do zahrad, pohledů, které nabízí město a do hor, které nad Addis Abebou ční. Středem všeho je studna s velkým okrasným stromem.

1. PP, ZÁKLADY

Objekt je částečně podsklepen a založen na pasech. Nacházejí se zde technické místnosti, sklepy, sklady, prádelna a garáže. V jednom místě jsou podzemní podlaží propojena i mimo nadzemní zástavbu.

1. NP

1. NP hlavní budova

Hlavní vstup do areálu je přes vrátnici, kudy může přijet i auto. Vstup do hl. budovy je zastíněný dřevěnými lamelami a vede do foyer s výhledem na centrální strom. Z foyer jsou přístupné na obě strany dva provozy – „denní“ – administrativní provoz a „noční“ – sál pro 150 lidí, salónky a velká jídelna.

1. NP ostatních budov fungují standardně podle svých funkcí.

2. NP


V 2. NP se mezi Konzulátním a vízovým objektem a administrativním křídlem nachází propojovací tunel, který slouží zaměstnancům úřadů pro lepší komunikaci.

Podobně v administrativním křídle, ale v interiéru, běží lávka skrz foyer (které má výšku přes dvě podlaží) a spojuje dva různé kancelářské celky.


Ostatní 2. NP fungují standardně podle svých funkcí.

průvodní zpráva




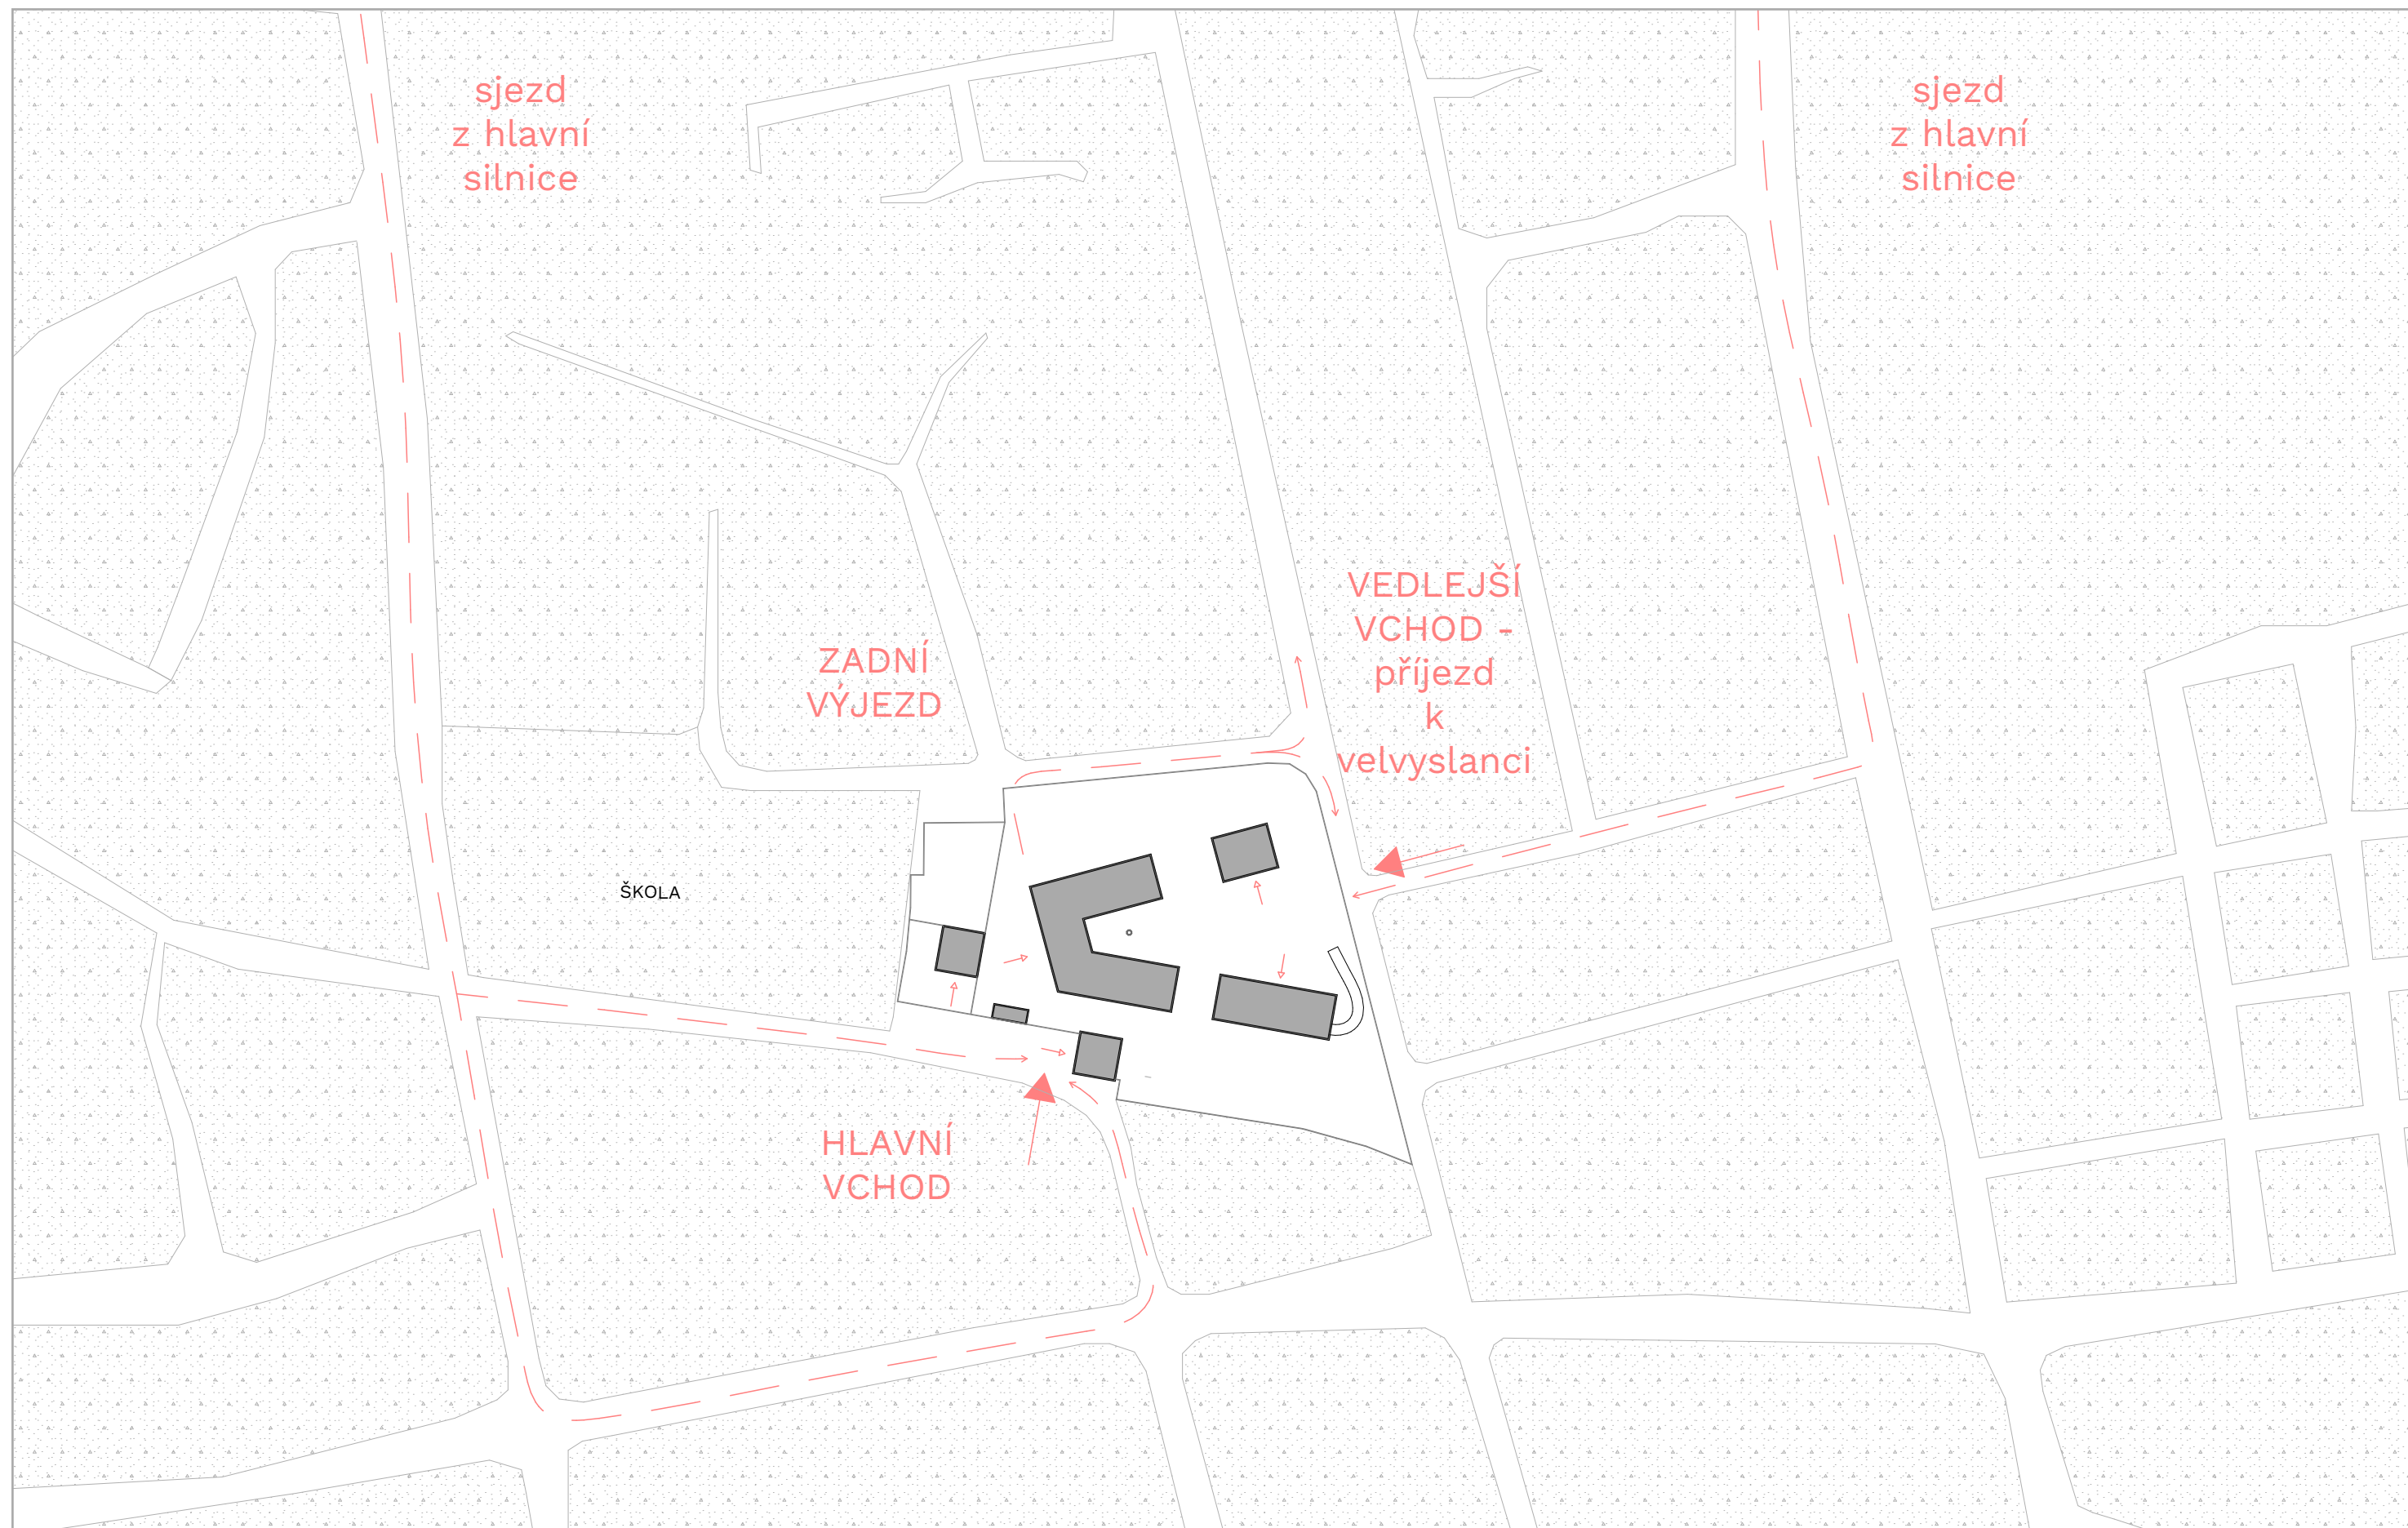


situace širších vztahů

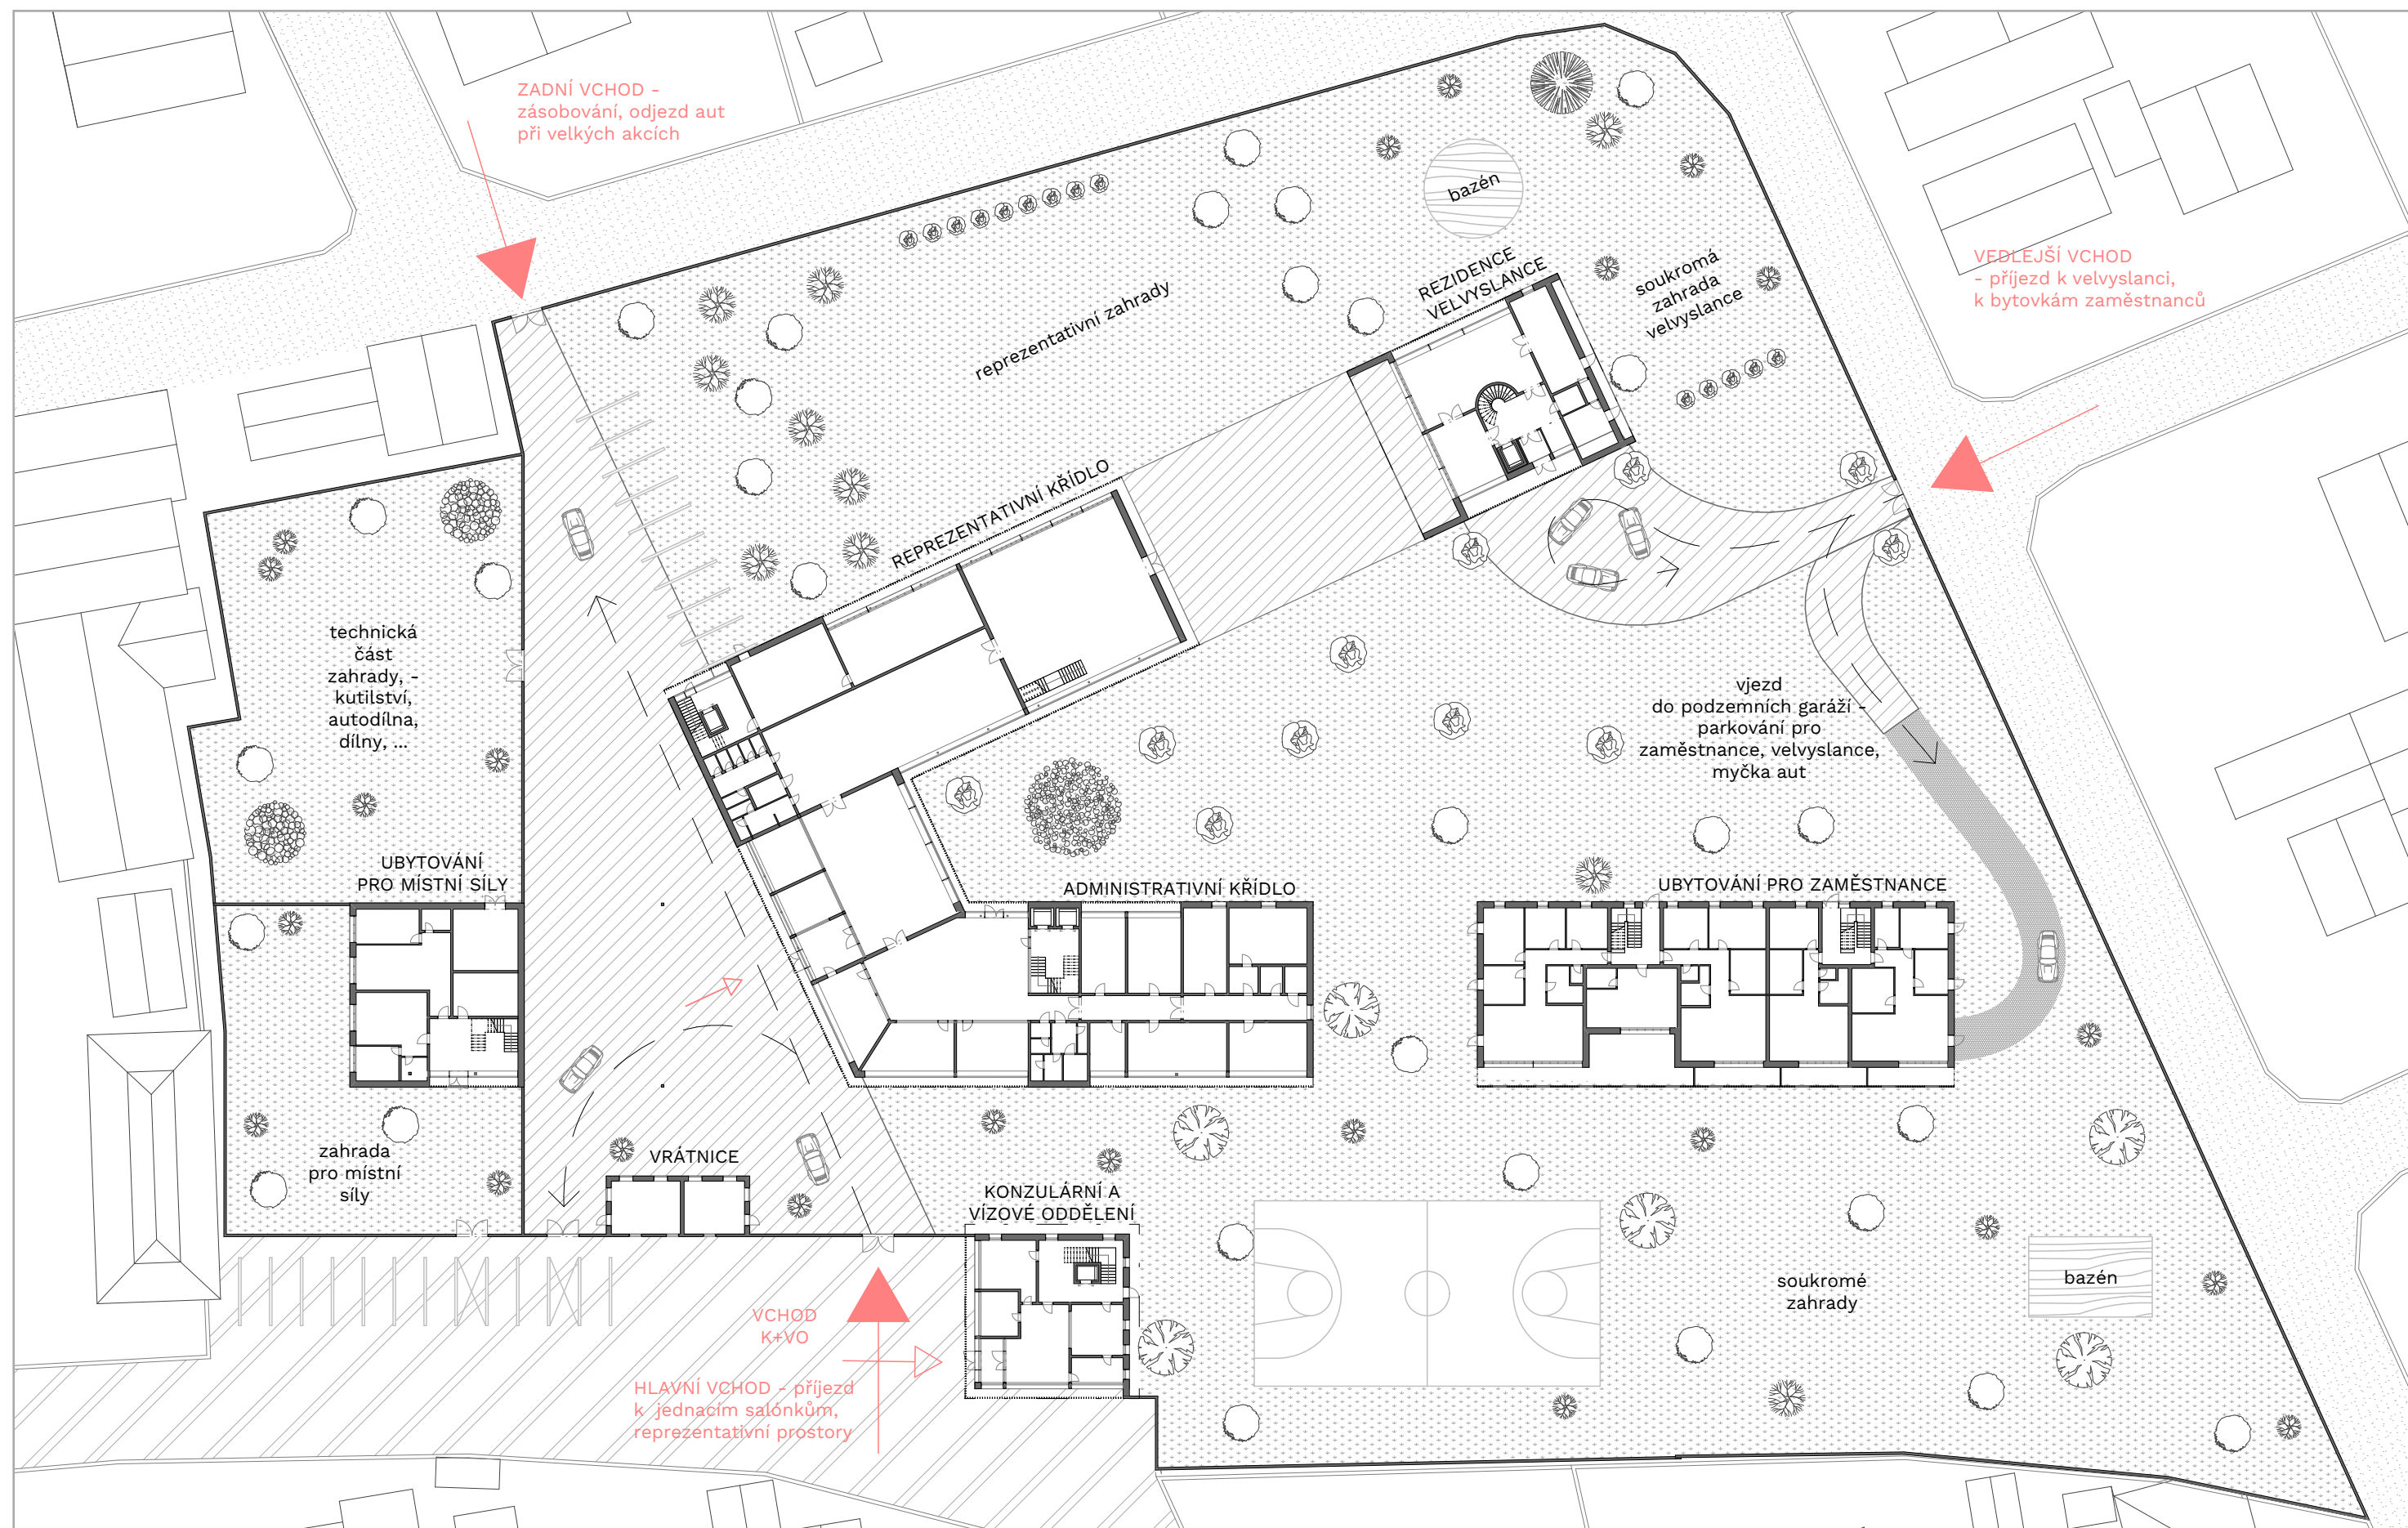

situace pozemku

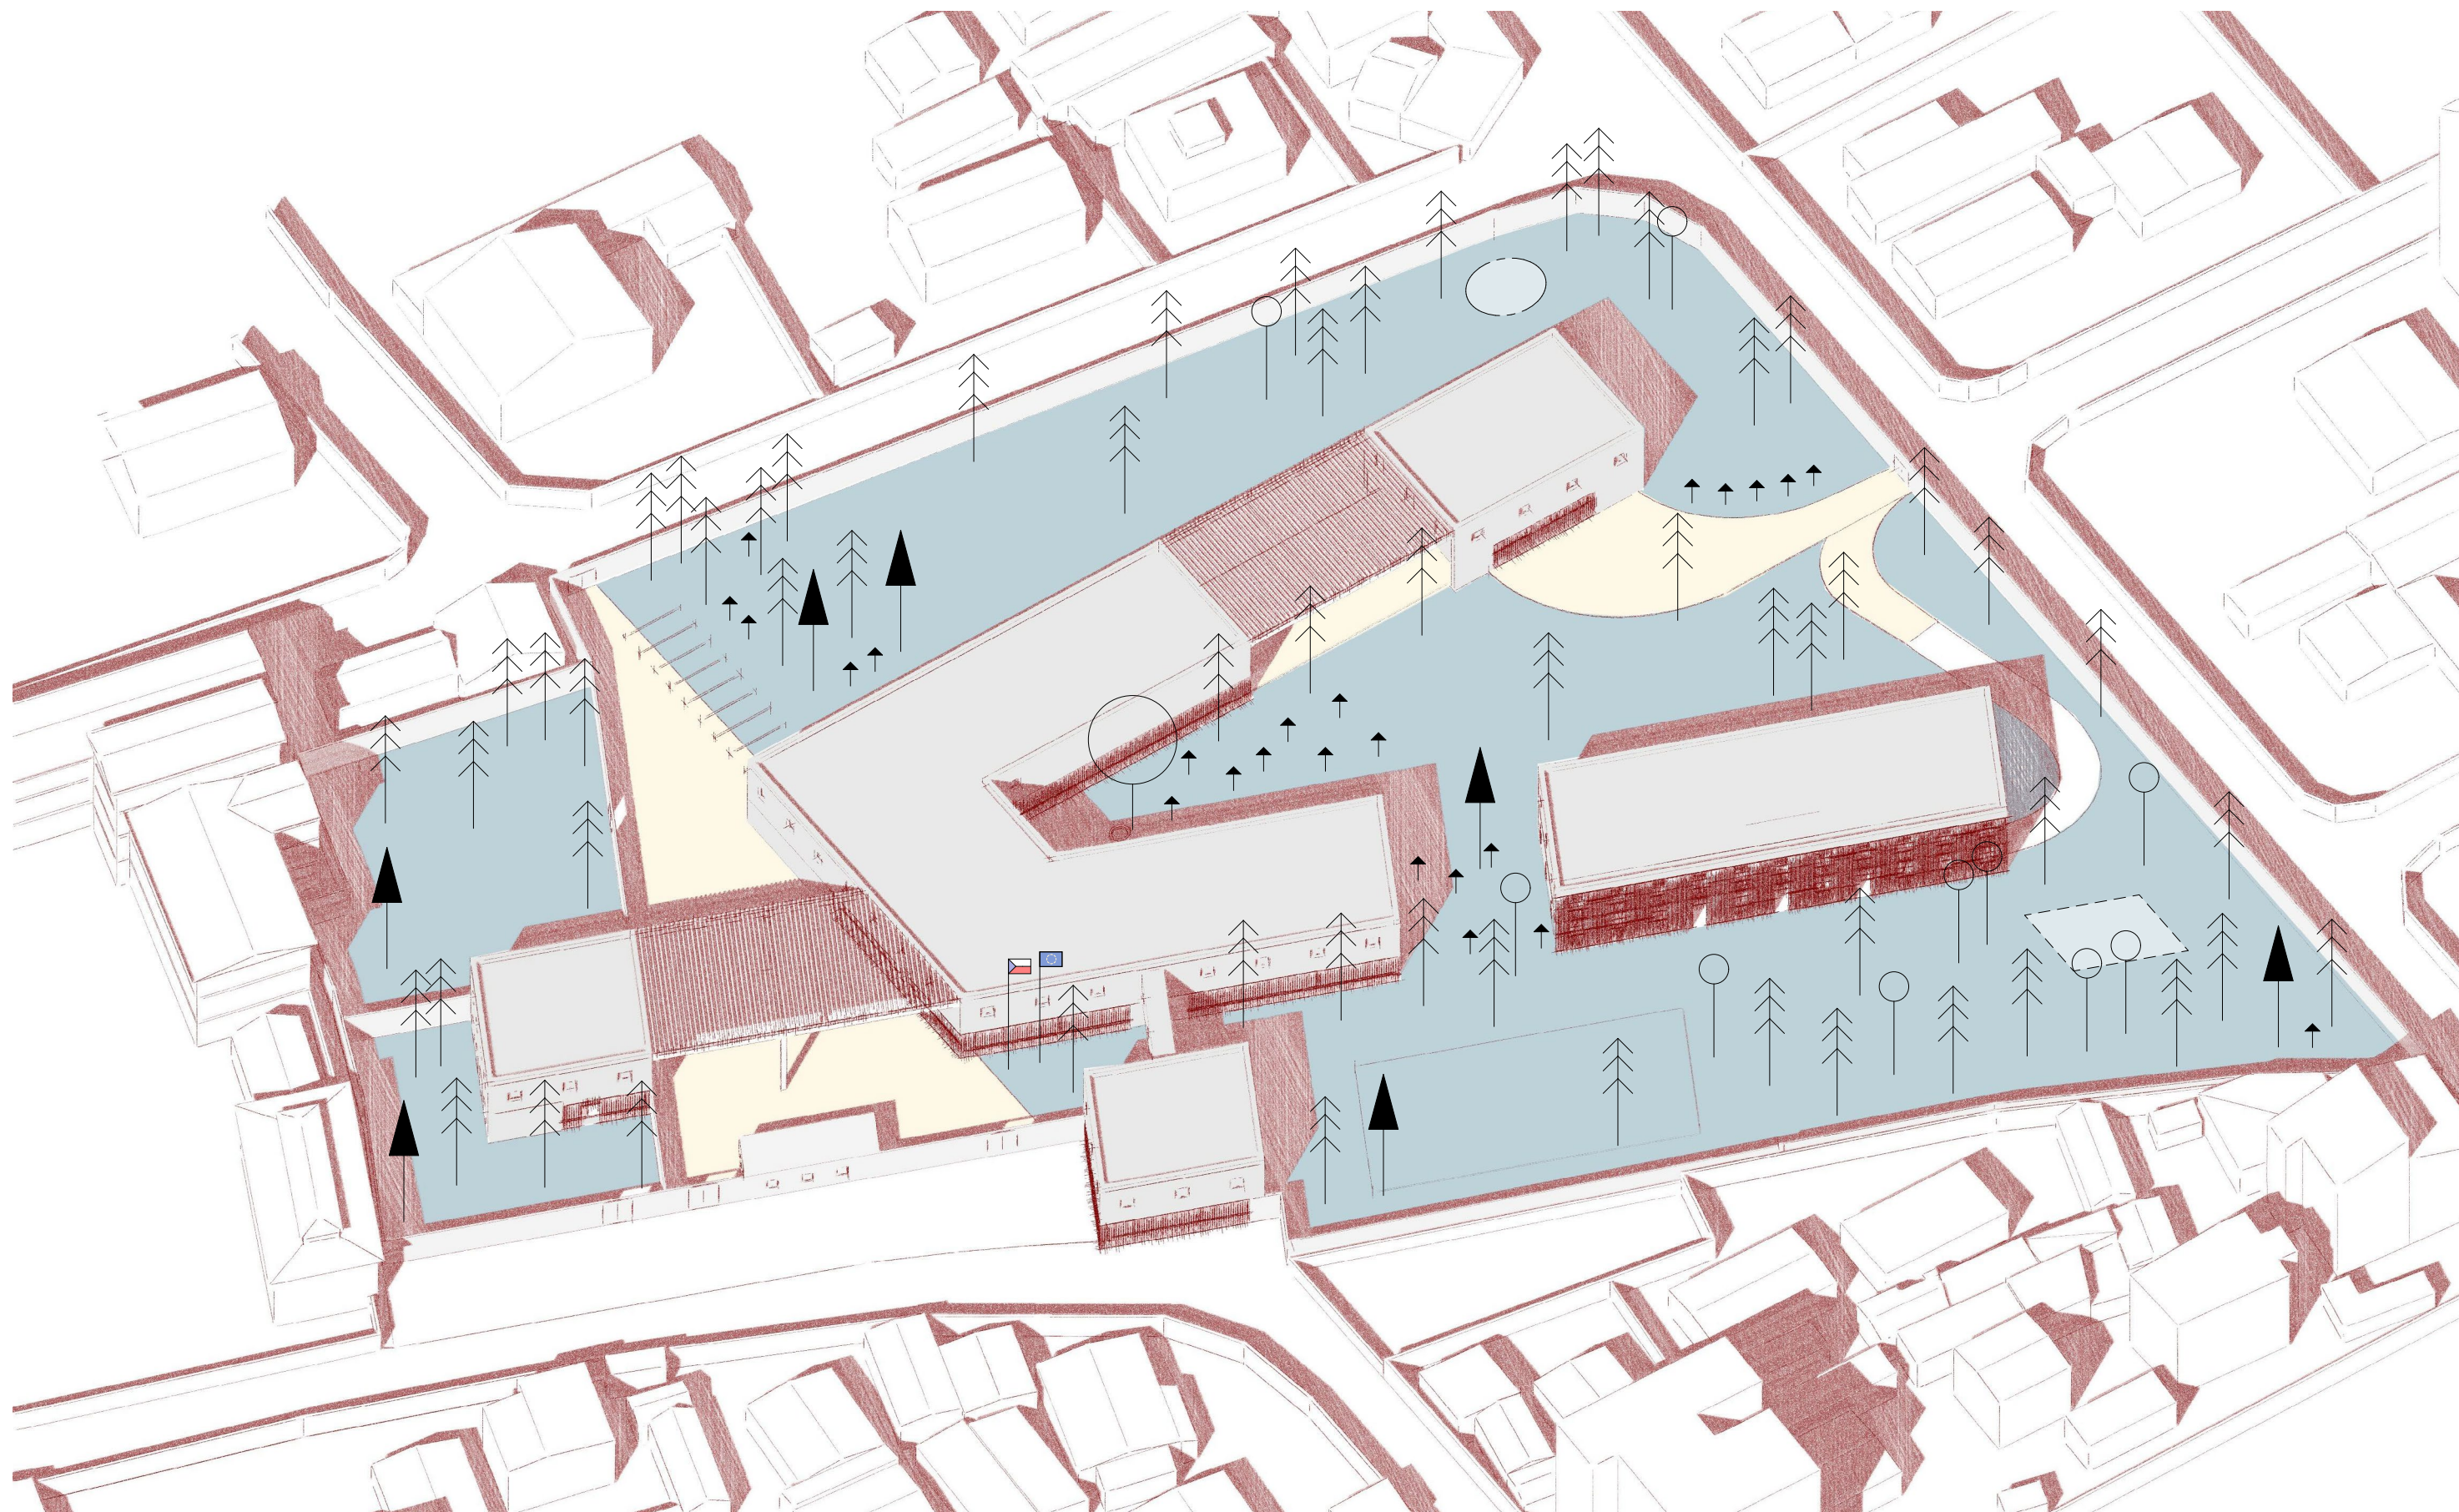


axonometrie

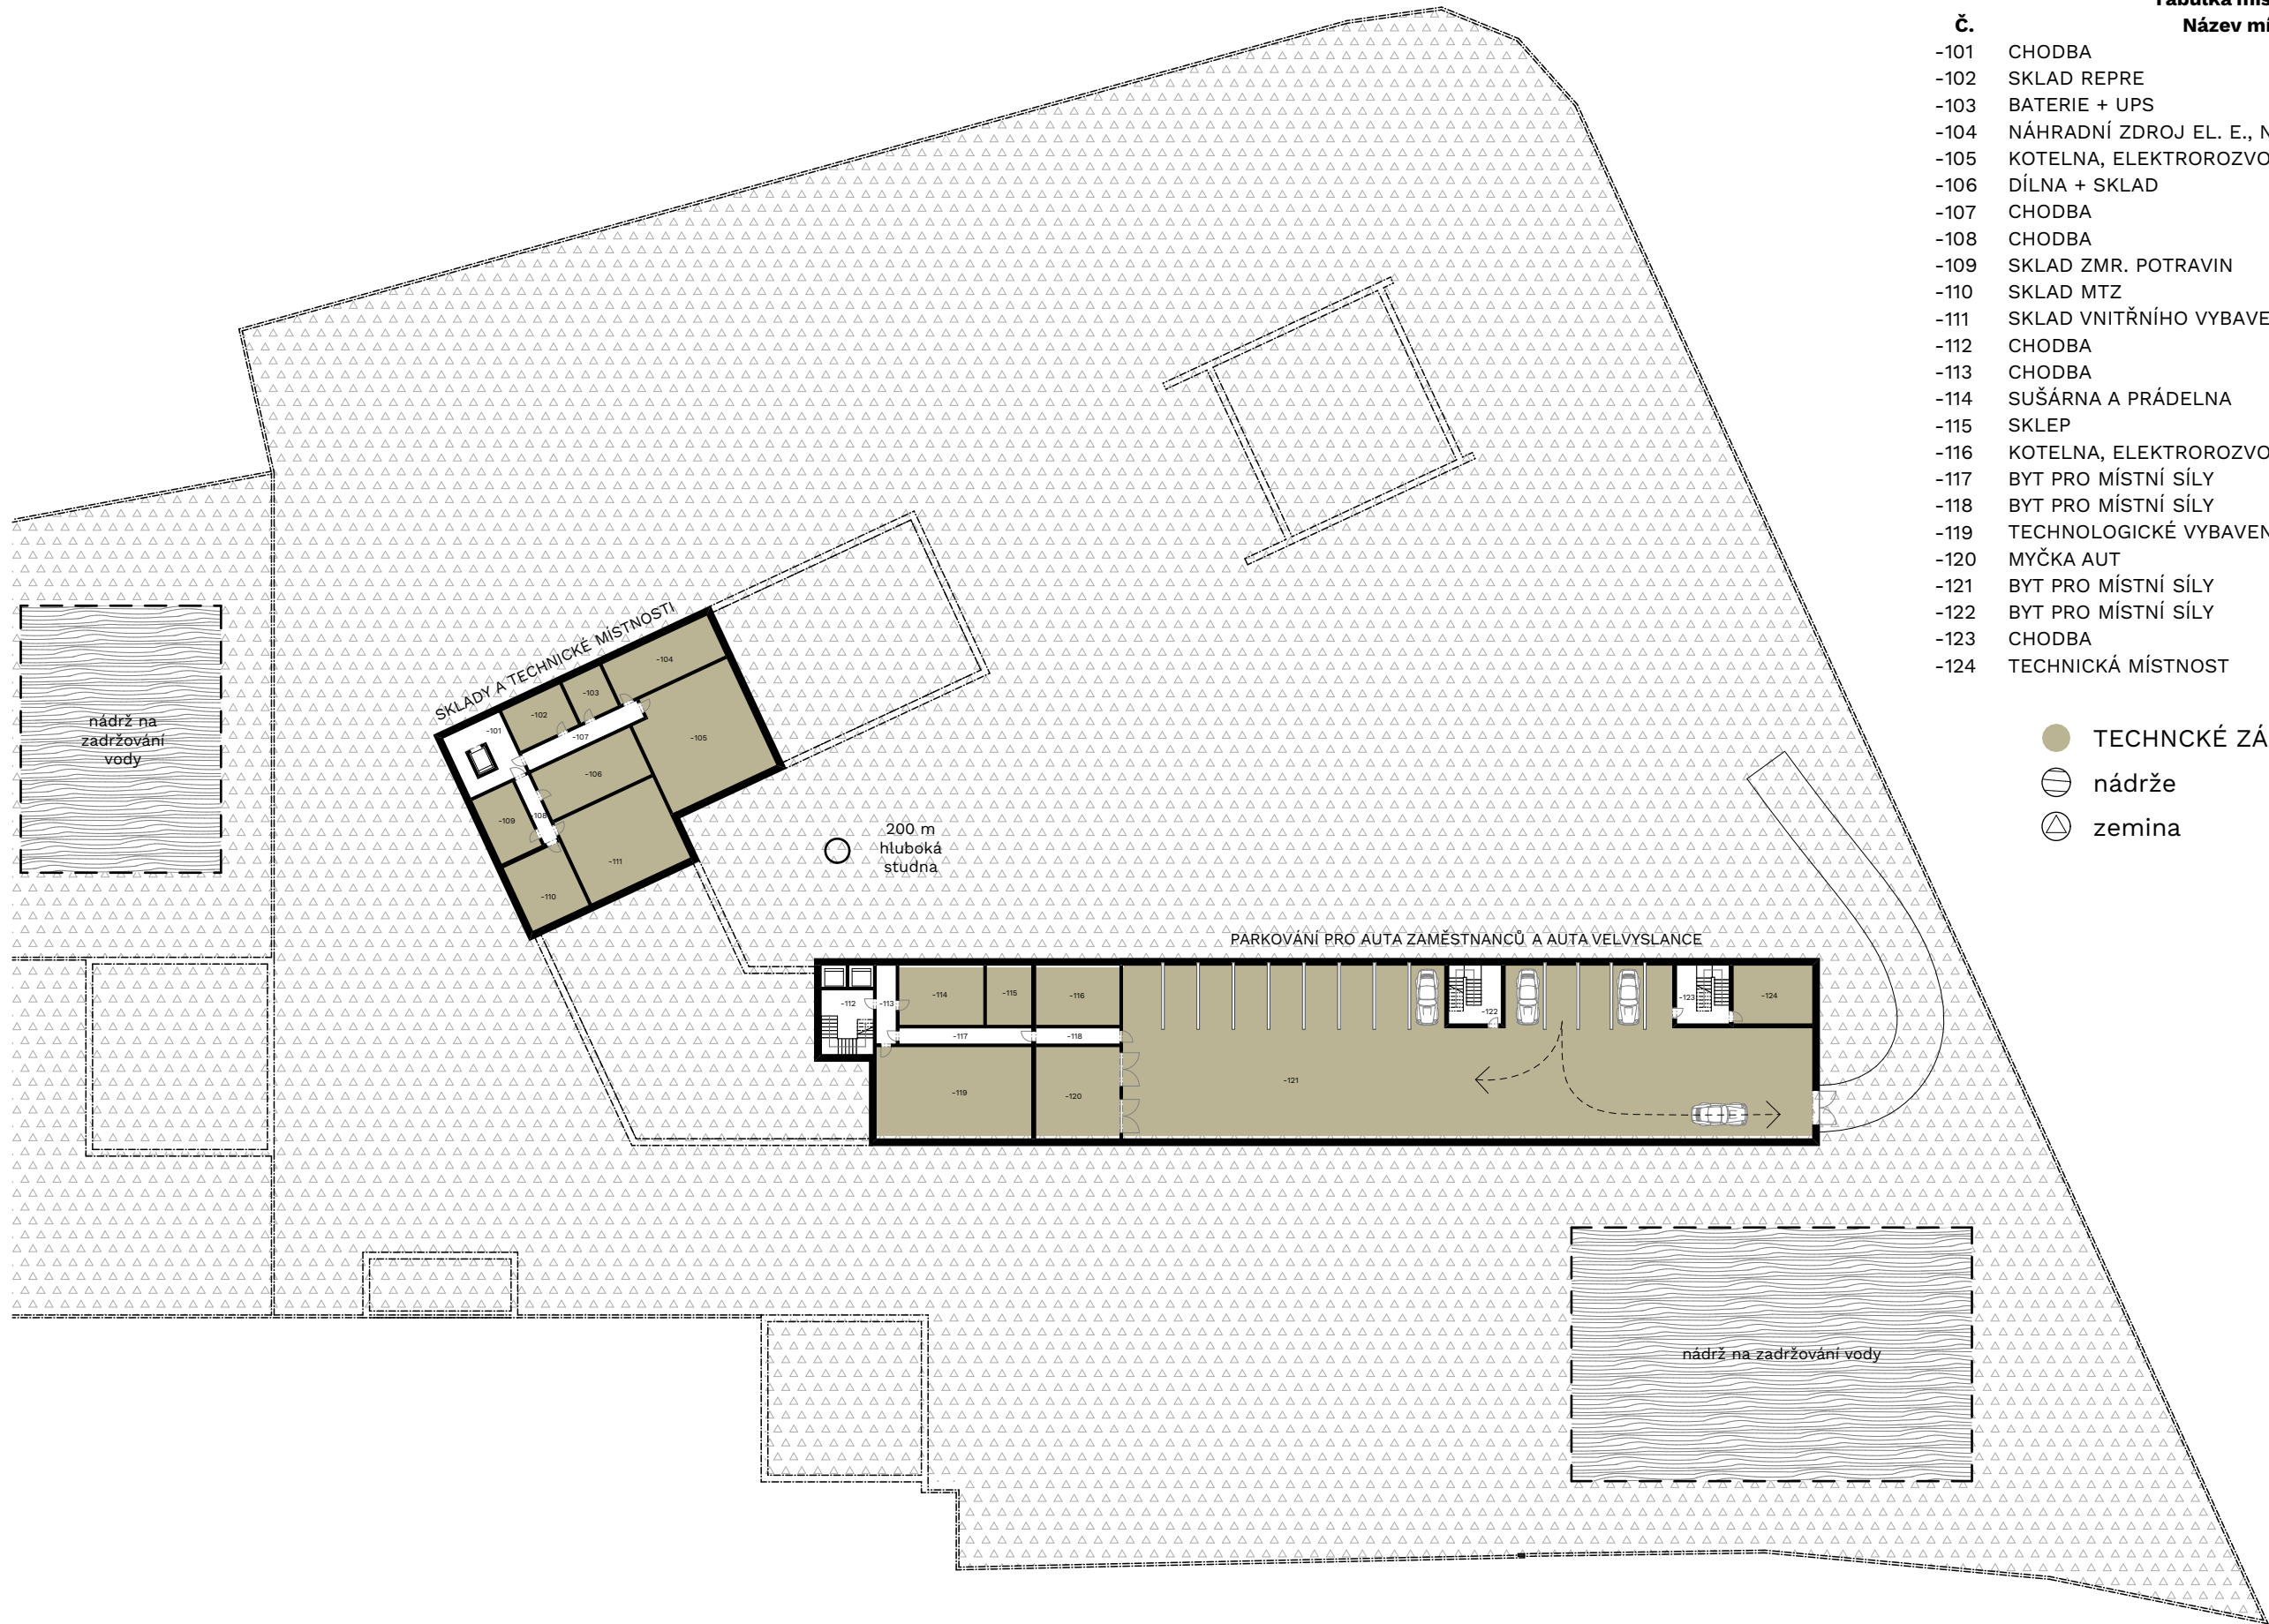

Tabulka místností 1.PP		
Č.	Název místnosti	m2
-101	CHODBA	13,38
-102	SKLAD REPRE	16,13
-103	BATERIE + UPS	10,42
-104	NÁHRADNÍ ZDROJ EL. E., NÁDRŽE NA PALIVO	29,16
-105	KOTELNA, ELEKTOROROZVODNA, STORJOVNA VZT,...	73,88
-106	DÍLNA + SKLAD	32,01
-107	CHODBA	13,67
-108	CHODBA	6,23
-109	SKLAD ZMR. POTRAVIN	17,66
-110	SKLAD MTZ	27,01
-111	SKLAD VNITŘNÍHO VYBAVENÍ	56,49
-112	CHODBA	10,65
-113	CHODBA	8,62
-114	SUŠÁRNA A PRÁDELNA	27,67
-115	SKLEP	14,79
-116	KOTELNA, ELEKTOROROZVODNA, STORJOVNA	27,41
-117	BYT PRO MÍSTNÍ SÍLY	11,95
-118	BYT PRO MÍSTNÍ SÍLY	7,74
-119	TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ	80,46
-120	MYČKA AUT	43,99
-121	BYT PRO MÍSTNÍ SÍLY	609,50
-122	BYT PRO MÍSTNÍ SÍLY	10,73
-123	CHODBA	10,73
-124	TECHNICKÁ MÍSTNOST	27,32

- TECHNCKÉ ZÁZEMÍ, SKLADY, GARÁŽE
- ⊖ nádrže
- ⊕ zemina

1. PP

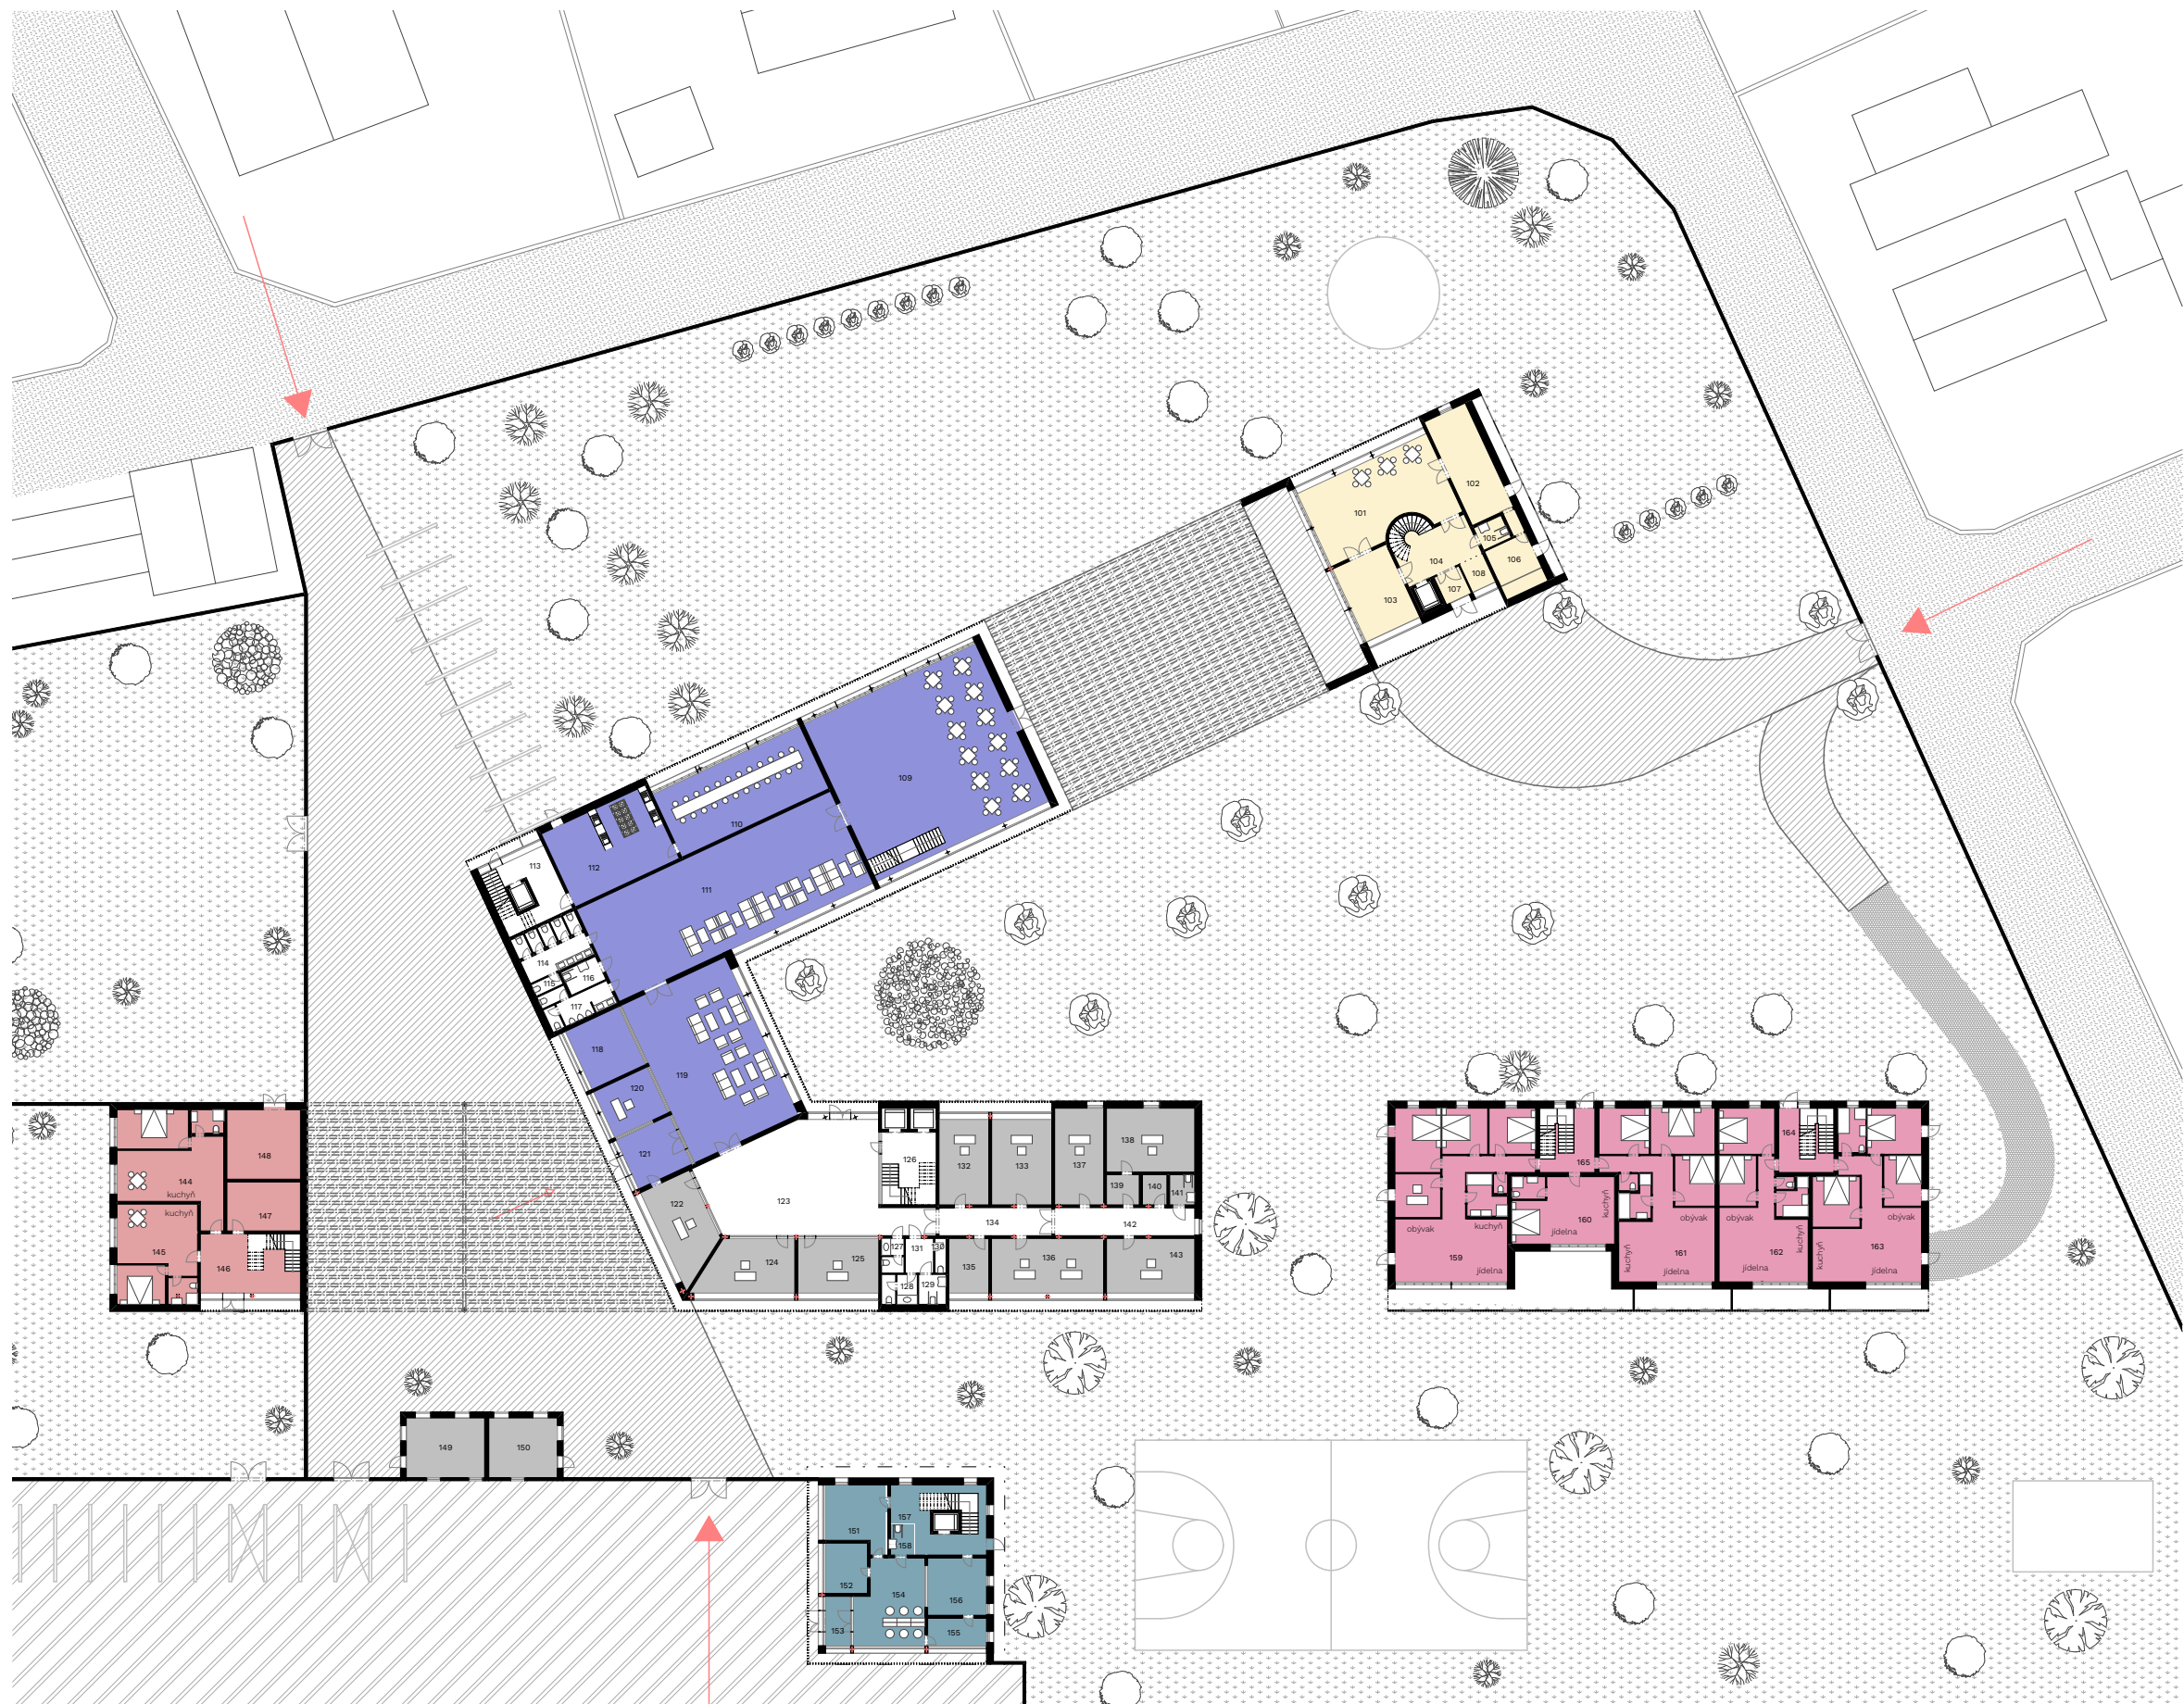


1. NP

- ZPRVNĚNÝ PŘEDPROSTOR
- trávník
- DLAŽBA PŘED HL. VSTUPY
- DLAŽBA VJEZD DO GARÁŽÍ
- okolní silnice
- REZIDENCE VELVYSLANCE
- REPREZENTATIVNÍ KŘÍDLO HL. BUDOVY
- KANCELÁŘSKÉ KŘÍDLO HL. BUDOVY
- UBYTOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE
- KONZULÁTNÍ A VÍZOVÉ ODDĚLENÍ
- UBYTOVÁNÍ PRO MÍSTNÍ SÍLY
- CHODBY, SCHODIŠTĚ, ZÁCHODY



Tabulka místností 1.NP
Název místnosti

Č.	Název místnosti	m2
101	REPRE JÍDELNA	56,23
102	REPRE KUCHYŇ	26,28
103	REPRE SALÓNEK	24,23
104	FOYER	17,32
105	WC	3,73
106	SKLAD - KUCHYŇ	14,05
107	ZÁDVEŘÍ	4,19
108	ŠATNA	4,05
109	SÁL PRO 150 LIDÍ	168,...
110	JÍDELNA	57,38
111	FOYER SE SALÓNKY	145,...
112	KUCHYŇ, SKLAD POTRAVIN	47,12
113	CHODBA	14,41
114	WC ženy	17,13
115	ÚKLID	1,89
116	WC invalida	4,88
117	WC muži	10,84
118	ŠATNA	19,61
119	HLAVNÍ FOYER	103,...
120	RECEPCE	15,18
121	BEZPEČNOSTNÍ ZÁDVEŘÍ	17,16
122	JEDNACÍ SALÓNEK	25,03
123	ČEKÁRNA	100,...
124	JEDNACÍ SALÓNEK	25,00
125	JEDNACÍ SALÓNEK	23,20
126	CHODBA	12,02
127	WC muži	3,95
128	WC	5,31
129	WC	4,19
130	ÚKLID	1,97
131	CHODBA	4,94
132	KANCELÁŘ B	21,72
133	KANCELÁŘ B	26,23
134	CHODBA	16,27
135	KUCHYŇKA	11,12
136	SEKRETATIÁT+ARCHIV B	31,24
137	KANCELÁŘ C	24,14
138	KANCELÁŘ C	28,66
139	CHODBIČKA	5,03
140	KUCH-	3,82
141	WC	3,95
142	CHODBA	20,15
143	KANCELÁŘ C	24,56
144	BYT PRO MÍSTNÍ SÍLY	53,65
145	BYT PRO MÍSTNÍ SÍLY	41,11
146	CHODBA	22,82
147	PRÁDELNA	18,36
148	DÍLNA	26,39
149	MÍSTNOST ŘIDIČŮ	24,08
150	VRÁTNICE	21,07
151	HOVORNA	18,25
152	HOVORNA	10,79
153	ZÁDVEŘÍ	6,97
154	ČEKÁRNA	28,96
155	SNÍMÁNÍ BIOMET. ÚDAJŮ	8,40
156	3x BEZPEČNOSTNÍ	17,22
157	CHODBA	20,34
158	WC	3,98
159	BYT 4+1	111,25
160	KURÝRKA	35,78
161	BYT 3+1	91,66
162	BYT 2+1	67,13
163	BYT 3+1	87,60
164	CHODBA	10,73
165	CHODBA	10,73

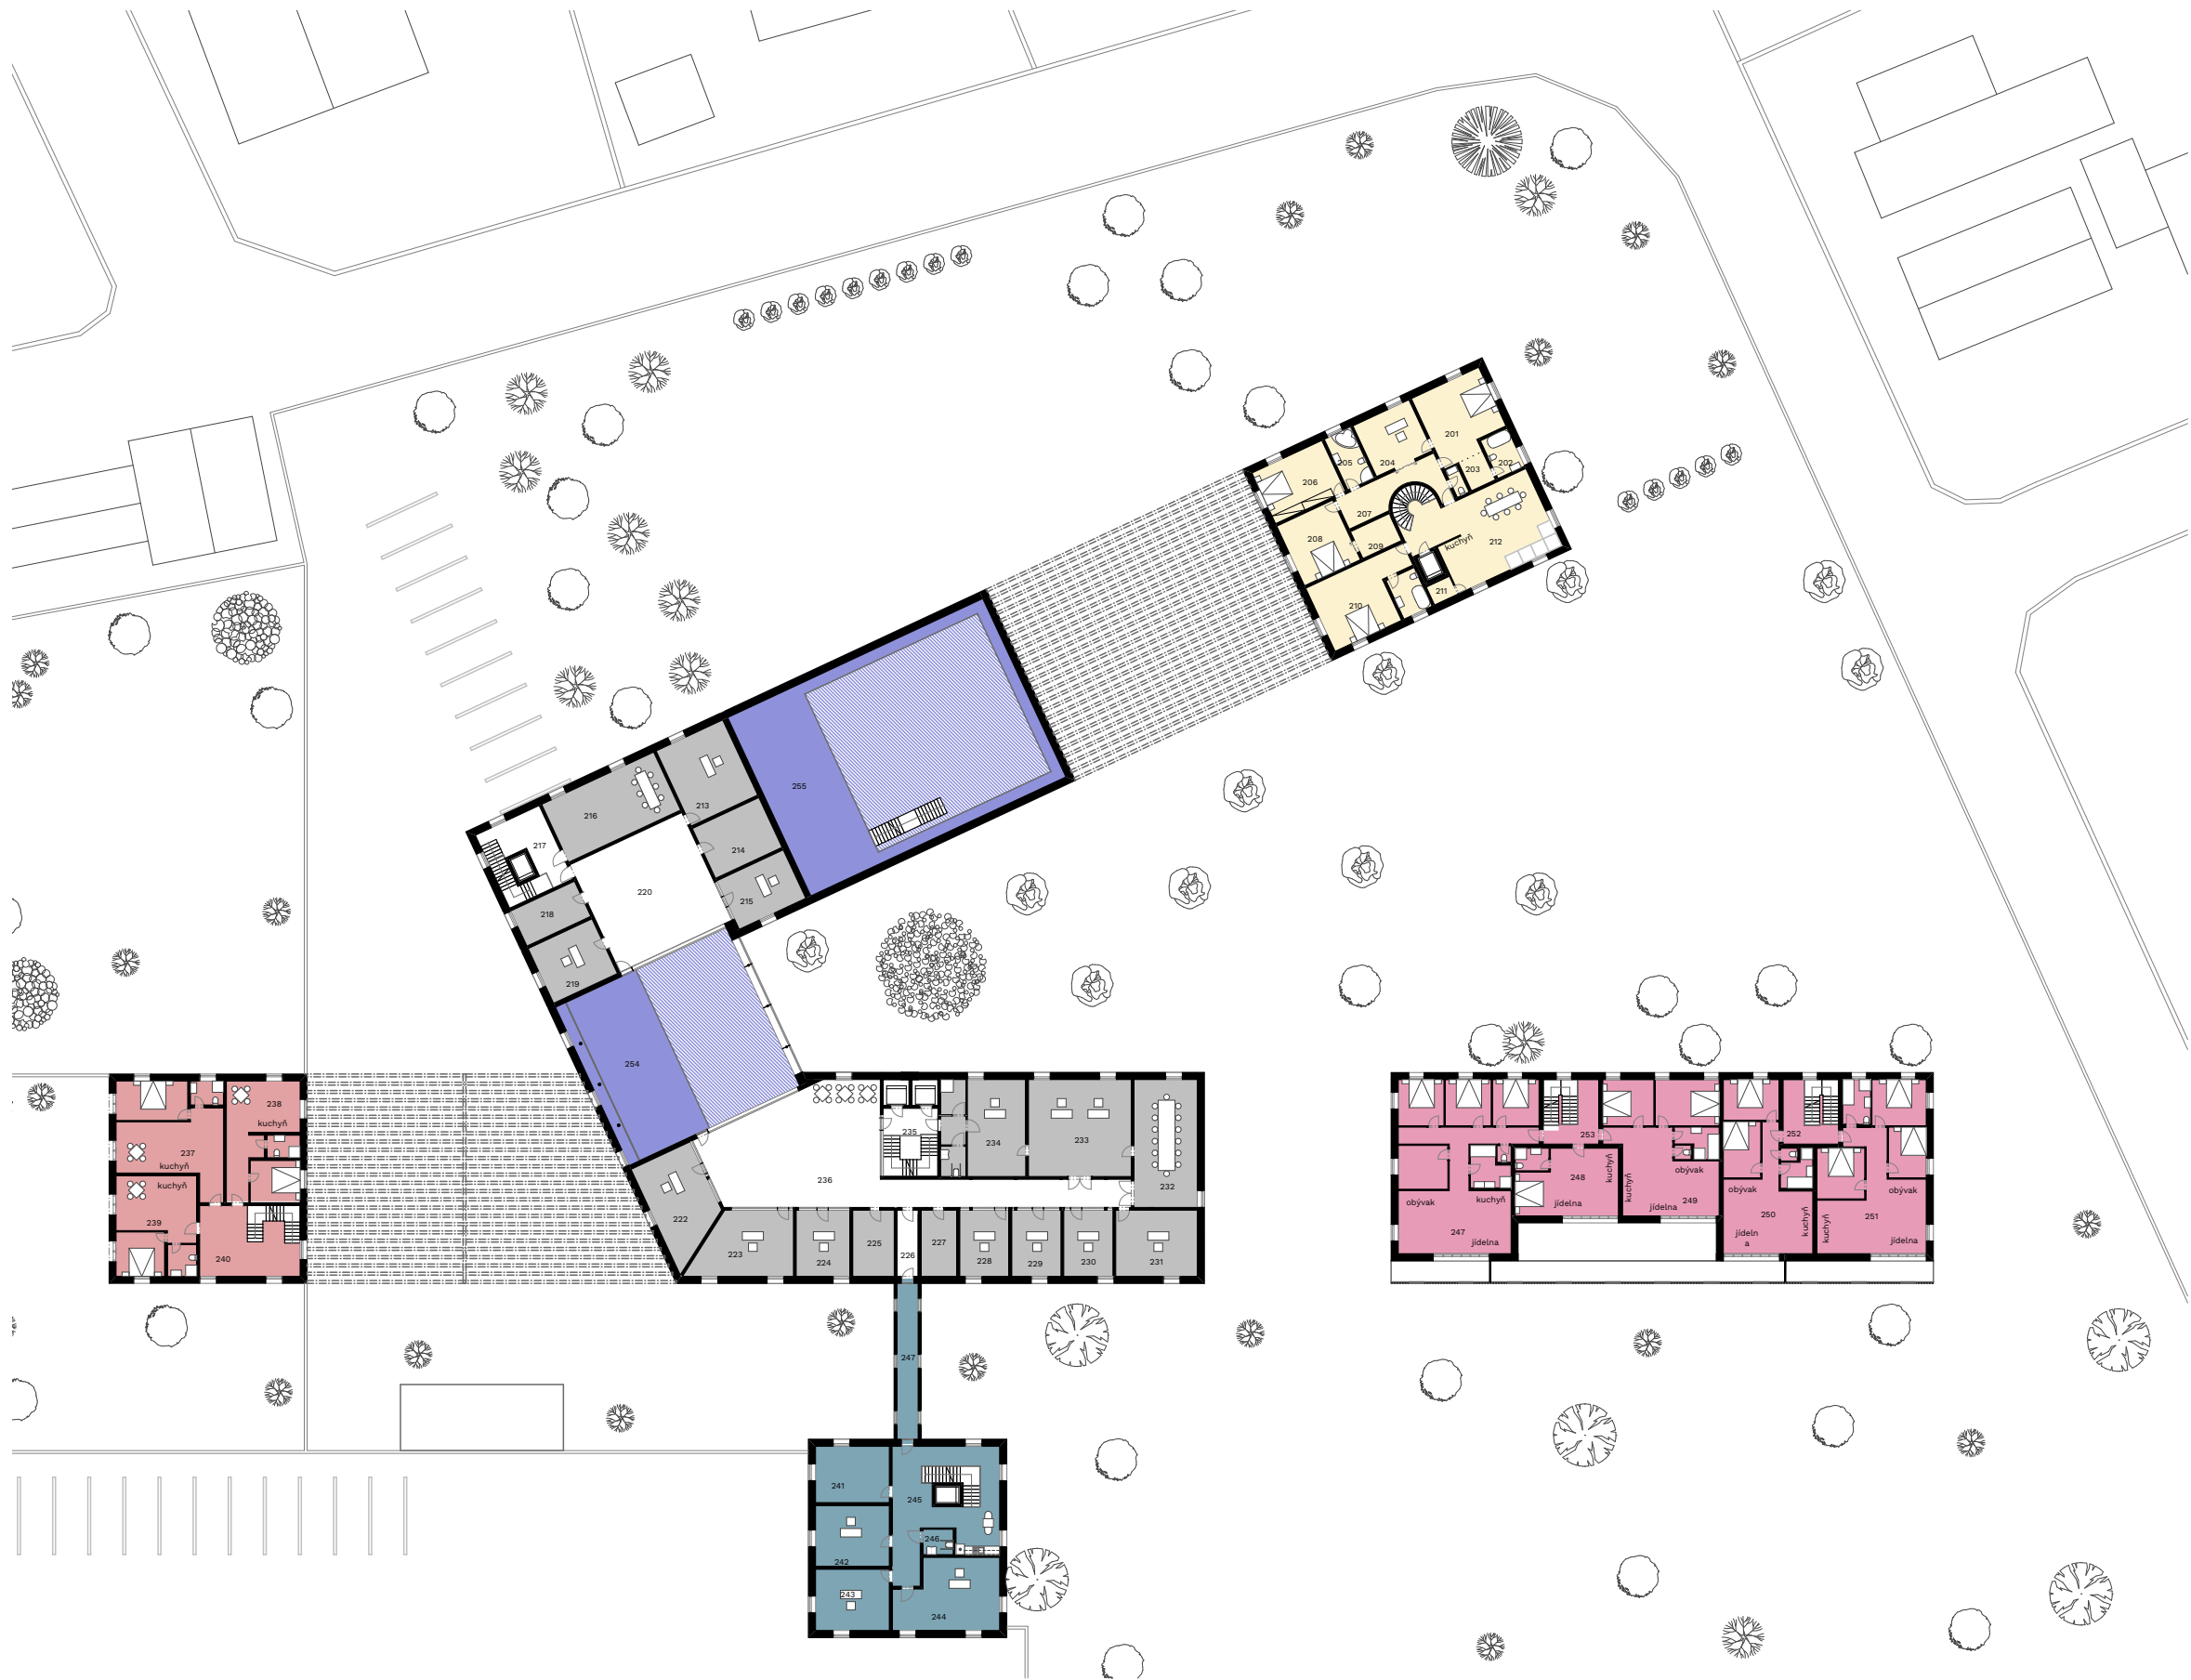


2. NP

- REZIDENCE VELVYSLANCE
- KANCELÁŘSKÉ KŘÍDLO HL. BUDOVY
- REPREZENTATIVNÍ KŘÍDLO HL. BUDOVY
- prostory repre. části přes dvě podlaží
- UBYTOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE
- KONZULÁTNÍ A VÍZOVÉ ODDĚLENÍ
- UBYTOVÁNÍ PRO MÍSTNÍ SÍLY
- CHODBY, SCHODIŠTĚ, ZÁCHODY



Tabulka místností 2.NP		
Č.	Název místnosti	m2
201	LOŽNICE	31,25
202	KOUPENA	6,18
203	WC návštěvy	1,92
204	PRACOVNA	17,45
205	KOUPELNA	8,15
206	LOŽNICE	21,78
207	CHODBA	16,65
208	LOŽNICE	20,68
209	KOUPELNA	6,54
210	HOSTINSKÝ POKOJ	37,69
211	SPIŽÍRNA	2,54
212	HLAVNÍ MÍSTNOST	55,08
213	KANCELÁŘ D	30,77
214	PŘÍRUČNÍ SKLAD	20,39
215	KANCELÁŘ D	19,84
216	DENNÍ M. PRO MÍSTNÍ SÍLY, ...	39,95
217	CHODBA	19,14
218	KUCHYŇKA, WC	13,77
219	KOPÍRKA, SPISOVATELNA	21,57
220	CHODBA	74,43
222	KANCELÁŘ A	32,44
223	KANCELÁŘ A	30,06
224	KANCELÁŘ A	17,98
225	WC	13,87
226	CHO-	5,75
227	KUCHYŇKA	12,08
228	KANCELÁŘ A	16,46
229	KANCELÁŘ A	16,46
230	KANCELÁŘ A	16,46
231	KANCELÁŘ A	27,28
232	ZASEDACÍ MÍSTNOST	40,92
233	SEKRETARIÁT + KOPÍRKA	50,42
234	KANCELÁŘ	41,72
235	CHODBA	10,65
236	CHODBA - KLIDOVÁ ZÓNA	131,44
237	BYT PRO MÍSTNÍ SÍLY	53,65
238	BYT PRO MÍSTNÍ SÍLY	45,43
239	BYT PRO MÍSTNÍ SÍLY	41,11
240	CHODBA	28,53
241	ARCHIV	21,00
242	KANCELÁŘ KO 16	22,84
243	KANCELÁŘ VO 16	22,84
244	KANCELÁŘ VO - KONZUL	34,82
245	CHODBA - KUCHYŇKA	48,03
246	WC - invalida	3,98
247	BYT 4+1	111,25
247	MOSTEK	17,19
248	KURÝRKA	35,78
249	BYT 2+1	73,11
250	BYT 2+1	67,13
251	BYT 3+1	87,60
252	CHODBA	11,15
253	CHODBA	10,73
254	MEZIPATRO	79,62
255	OCHOZ	280,40

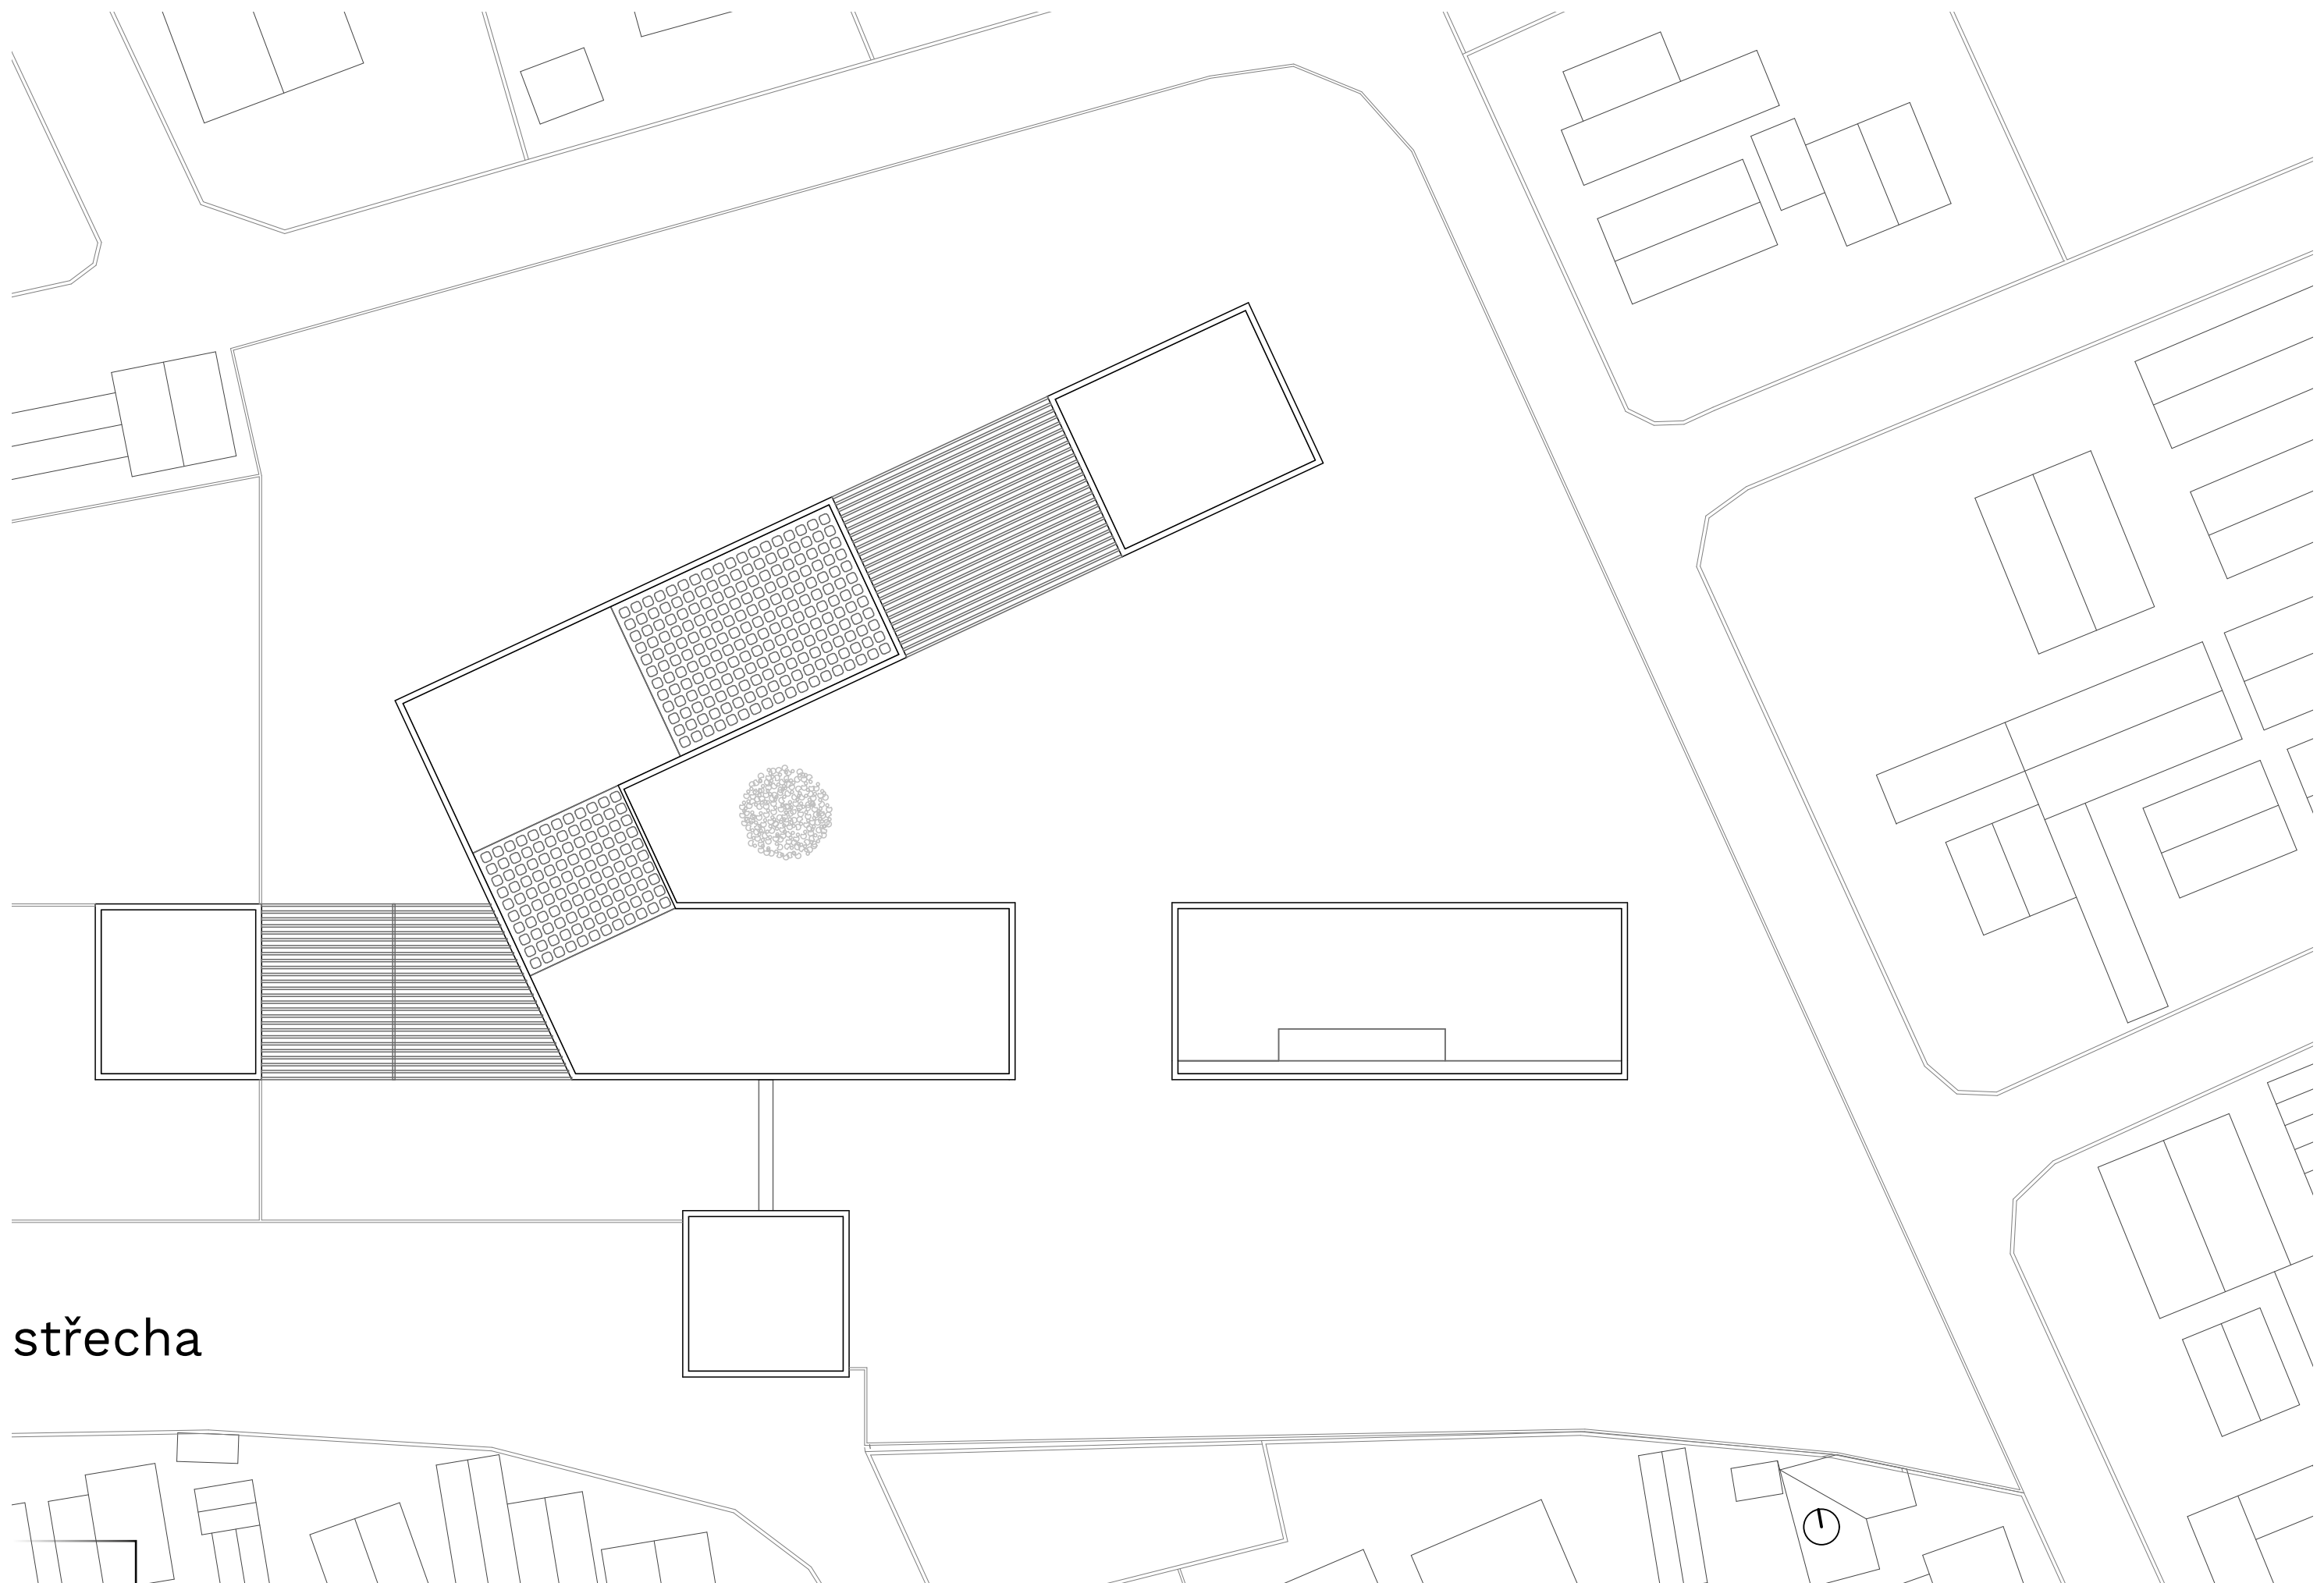


střecha




FASÁDA

Cílem fasády je být reprezentativní a sjednocovat celý komplex. Mezi 1. a 2. NP je vykonzolovaný přesah, čímž vzniká vizuální oddělení. Velké lamely/pergola spojují budovy a vytváří celistvé bloky, a to i mezi provozy, které být propojené nesmějí.

Povrchové materiály jsou pohledový beton, který demonstruje pevnost a stálost. Dřevo vytváří barevný i pocitový kontrast a kovové prvky ve zlaté barvě dávají nádech cennosti a podporují reprezentativní dojem.

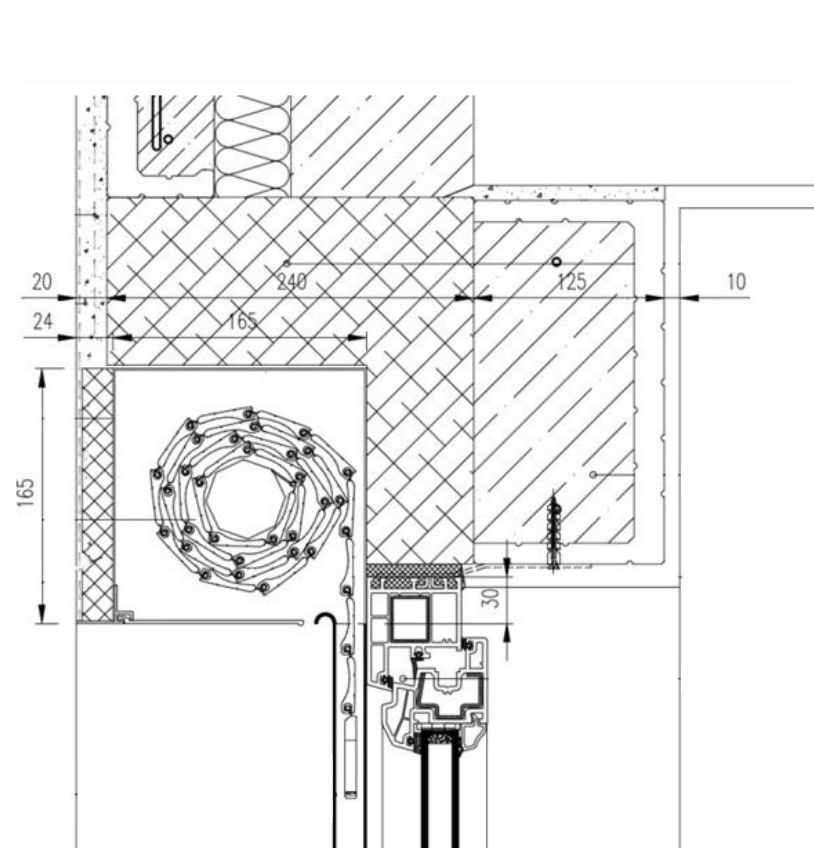


DETAIL ROLETY V PŘEKLADU

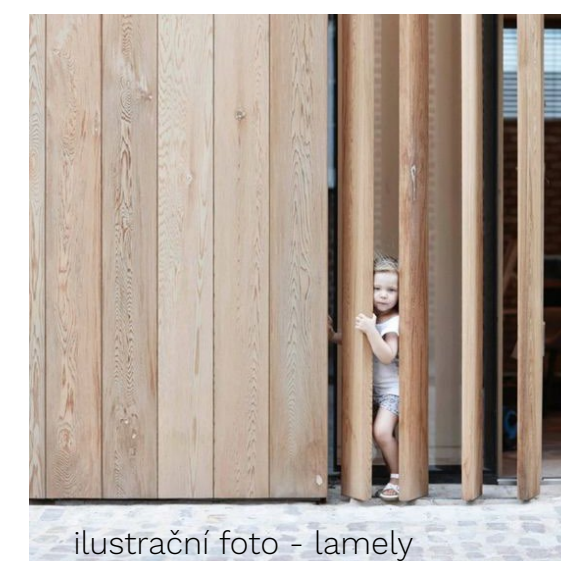

STÍNĚNÍ

Velké prosklené plochy v 1. NP jsou stíněné dřevěnými lamelami. Některé jsou napevno přikotvené a jinde je systém, který se dá natáčet nebo odsouvat podle potřeby. V horních patrech je to řešené venkovními roletami schovanými v překladech.

fasády, systém stínění

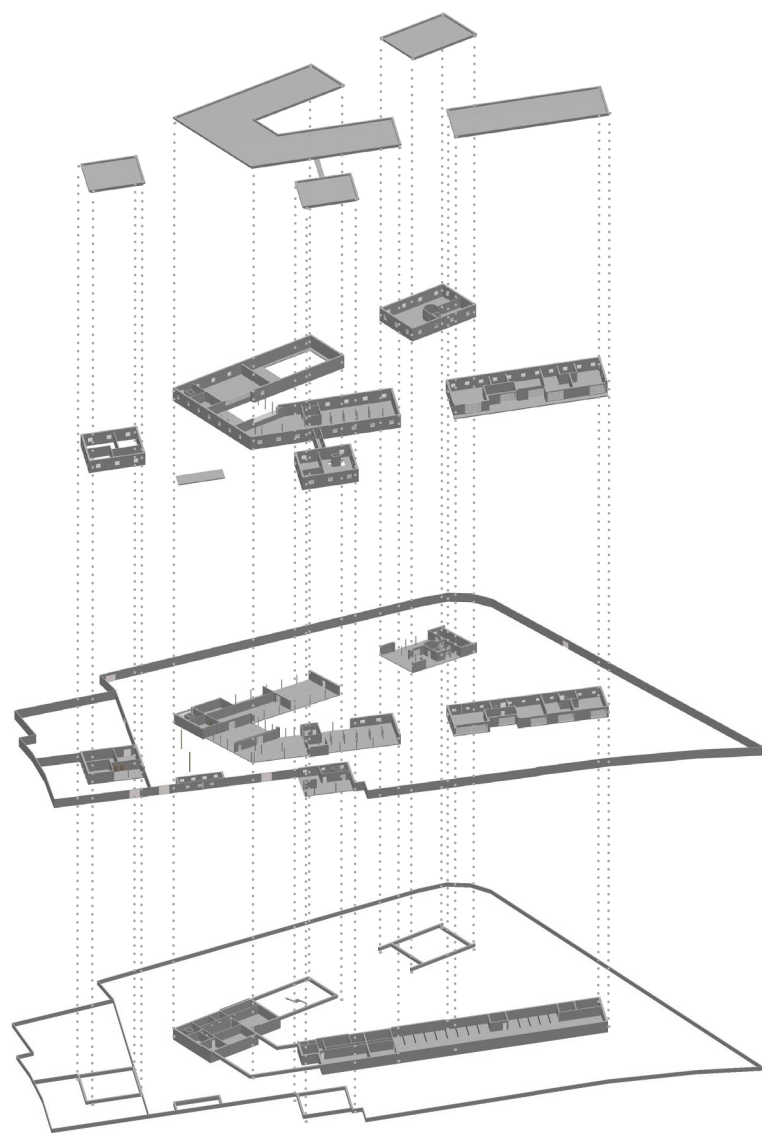

- železobetonová deska tl. 250mm,
kazetové stropy tl. 500mm

- 2.NP v některých místech vykonolováno, tl. stropní
desky - odliváný železobeton 250mm

- kombinovaný stěnový a sloupový systém, odliváný
železobeton, tl. stěn 250mm, sloupy 250mm

- betonové základové pasy, hl. 1200 mm, stěnový
nosný systém

KONSTRUKCE

Hlavním materiálem je železobeton. Založení objektů budou použity základové pasy do hloubky 1200 mm, které budou přenášet zatížení z nosných betonových stěn a sloupů. Konstrukční systémy jsou: stěnový podélný, příčný i sloupový, podle funkcí domů. Vnitřní příčky jsou zděné.

Konstrukce bude zateplená. Tloušťka nosné kce je 250mm, tl. tepelné izolace 80mm, vnější vrstva je pohledového betonu 150mm.

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Všechny střechy objektu jsou po obvodě obestavěny převýšenou atikou vysokou 500mm, stěcha je vyspádována pod slonem 2%. Dešťová voda je sváděna do přízemí budovy, kde je přeměna na provozní vodu, popřípadě uchována v retenčních nádržích. Dalším zdrojem vody bude vlastní studna 200 m hluboká.

MATERIÁLY

Fasády domů jsou z monolitického pohledového betonu, lamely na stínění jsou dřevěné - BUBINGA (Guibourtia demeusei). Tento strom roste v západní Africe, dřevo je tvrdé a trvanlivé a je typické červenofialovou barvou

BEZBARIÉROVOST A VERTIKÁLNÍ POHYB OSOB



Vertikální pohyb osob je zajištěn pomocí hlavních schodišť, každá budova má svoje. V hlavní budově, rezidenci a K+VO jsou k dispozici i výtahy. V hlavní budově je další pomocné schodiště, které slouží jako vedlejší vertikální komunikace.

Přízemí je opárené bezbariérovými záchody, které jsou také v 2. NP v K+VO a v kanceláři velvyslance.


konstrukční schéma, technická zpráva

KONZULÁRNÍ A VÍZOVÝ OBJEKT (K+VO)
- zde se podávají žádosti o víza

Konzulární a vízové oddělení je provozně odděleno od zbytku budov. Jako jediné stojí hned u pozemku a s ostatními kancelářskými úseky je propojeno mostkem.

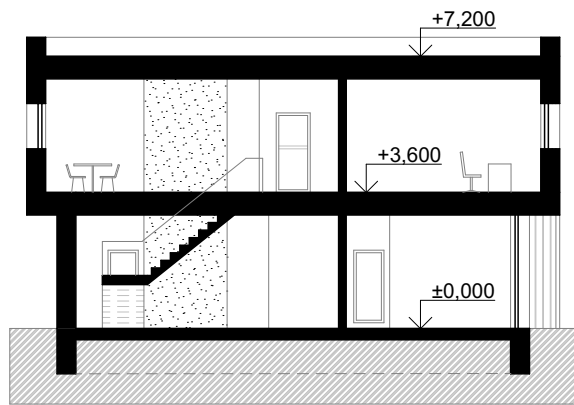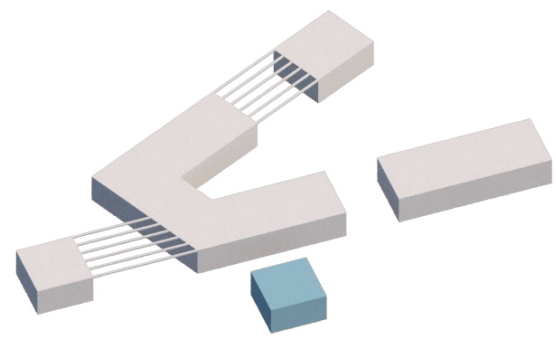


řez_A01

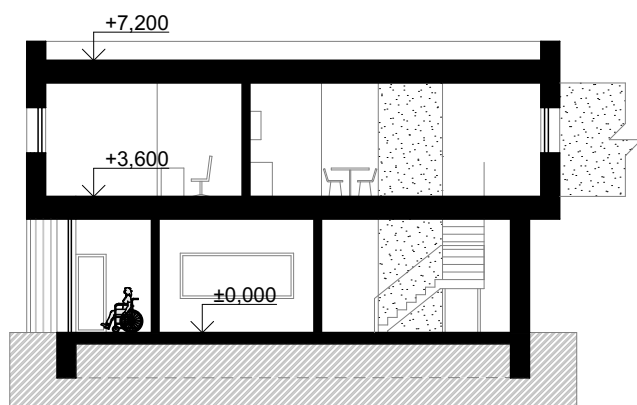

řez_A02



půdorys 1:200, řez 1:200



Pohled od západu



Pohled od východu




Pohled od jihu



pohledy

HLAVNÍ BUDOVA ZASTUPITELSKÉHO ÚŘADU


Hlavní budova zastupitelského úřadu se dělí na dvě části – dvě křídla. Část úřední a část reprezentativní. Uprostřed sbíhajících se křídel se nachází velké foyer s průhledem do středu pozemku, kde se nachází vzrostlý okrasný strom a studna.

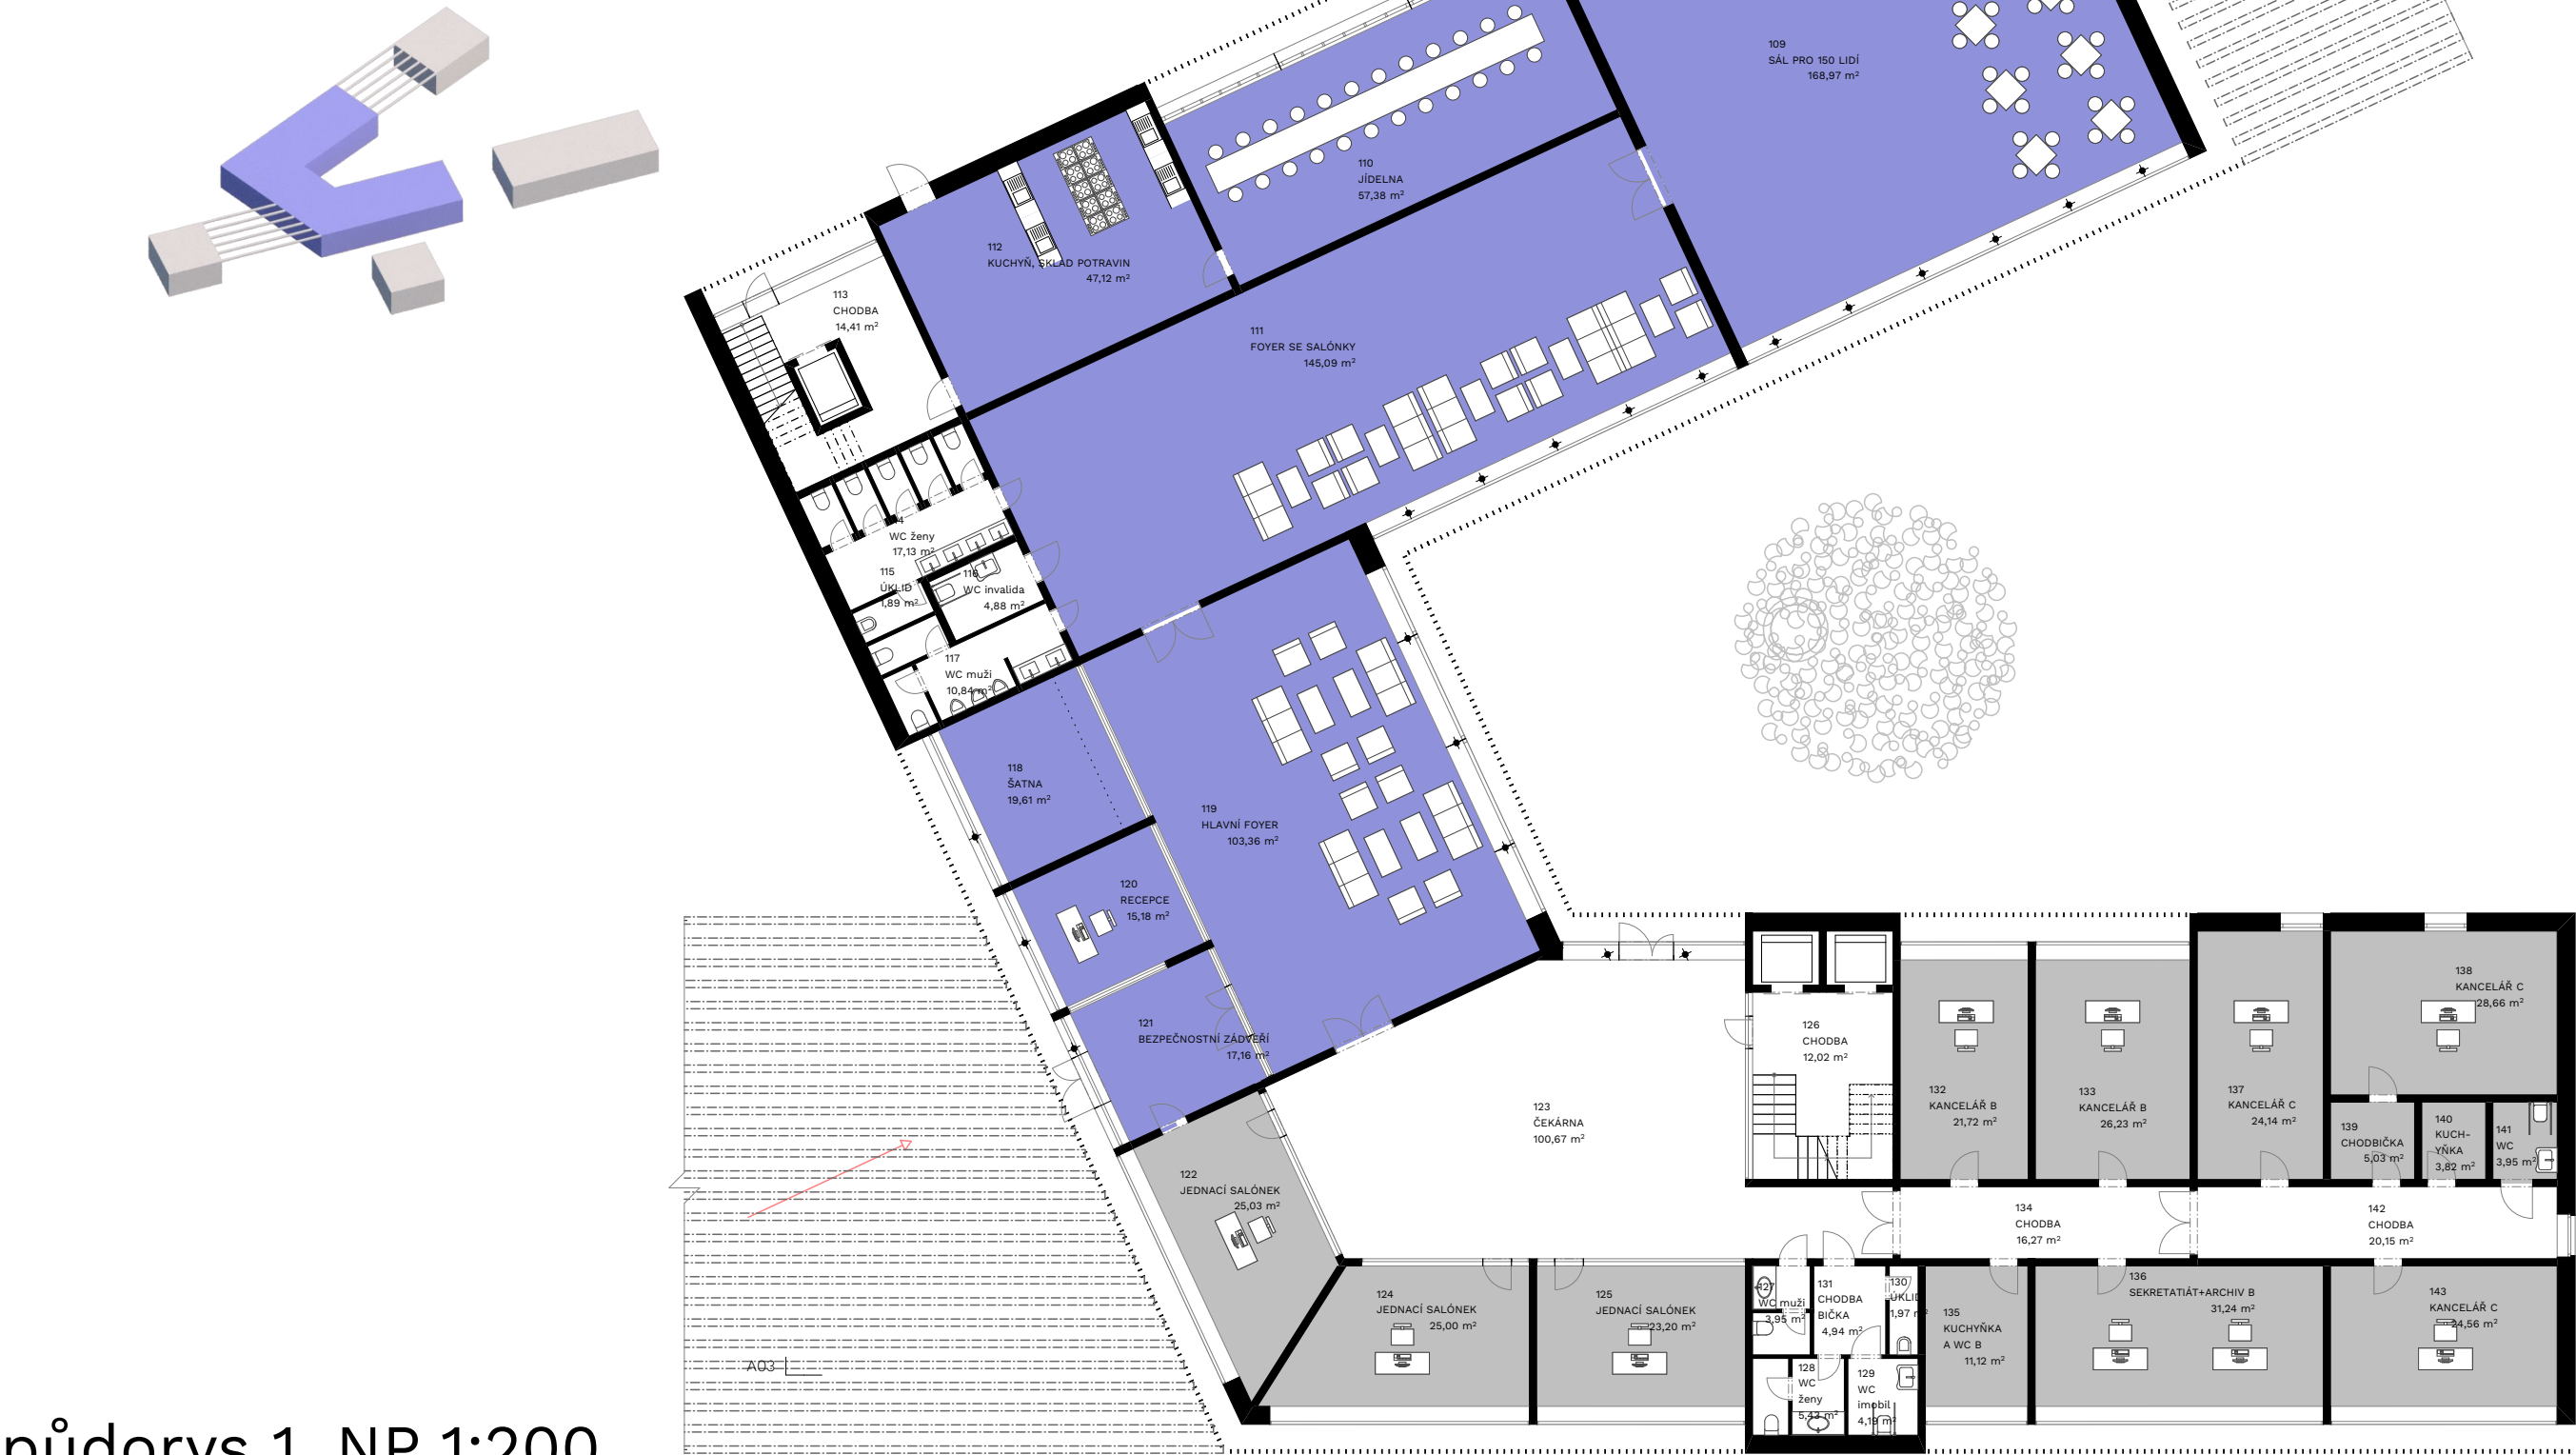

půdorys 1. NP 1:200

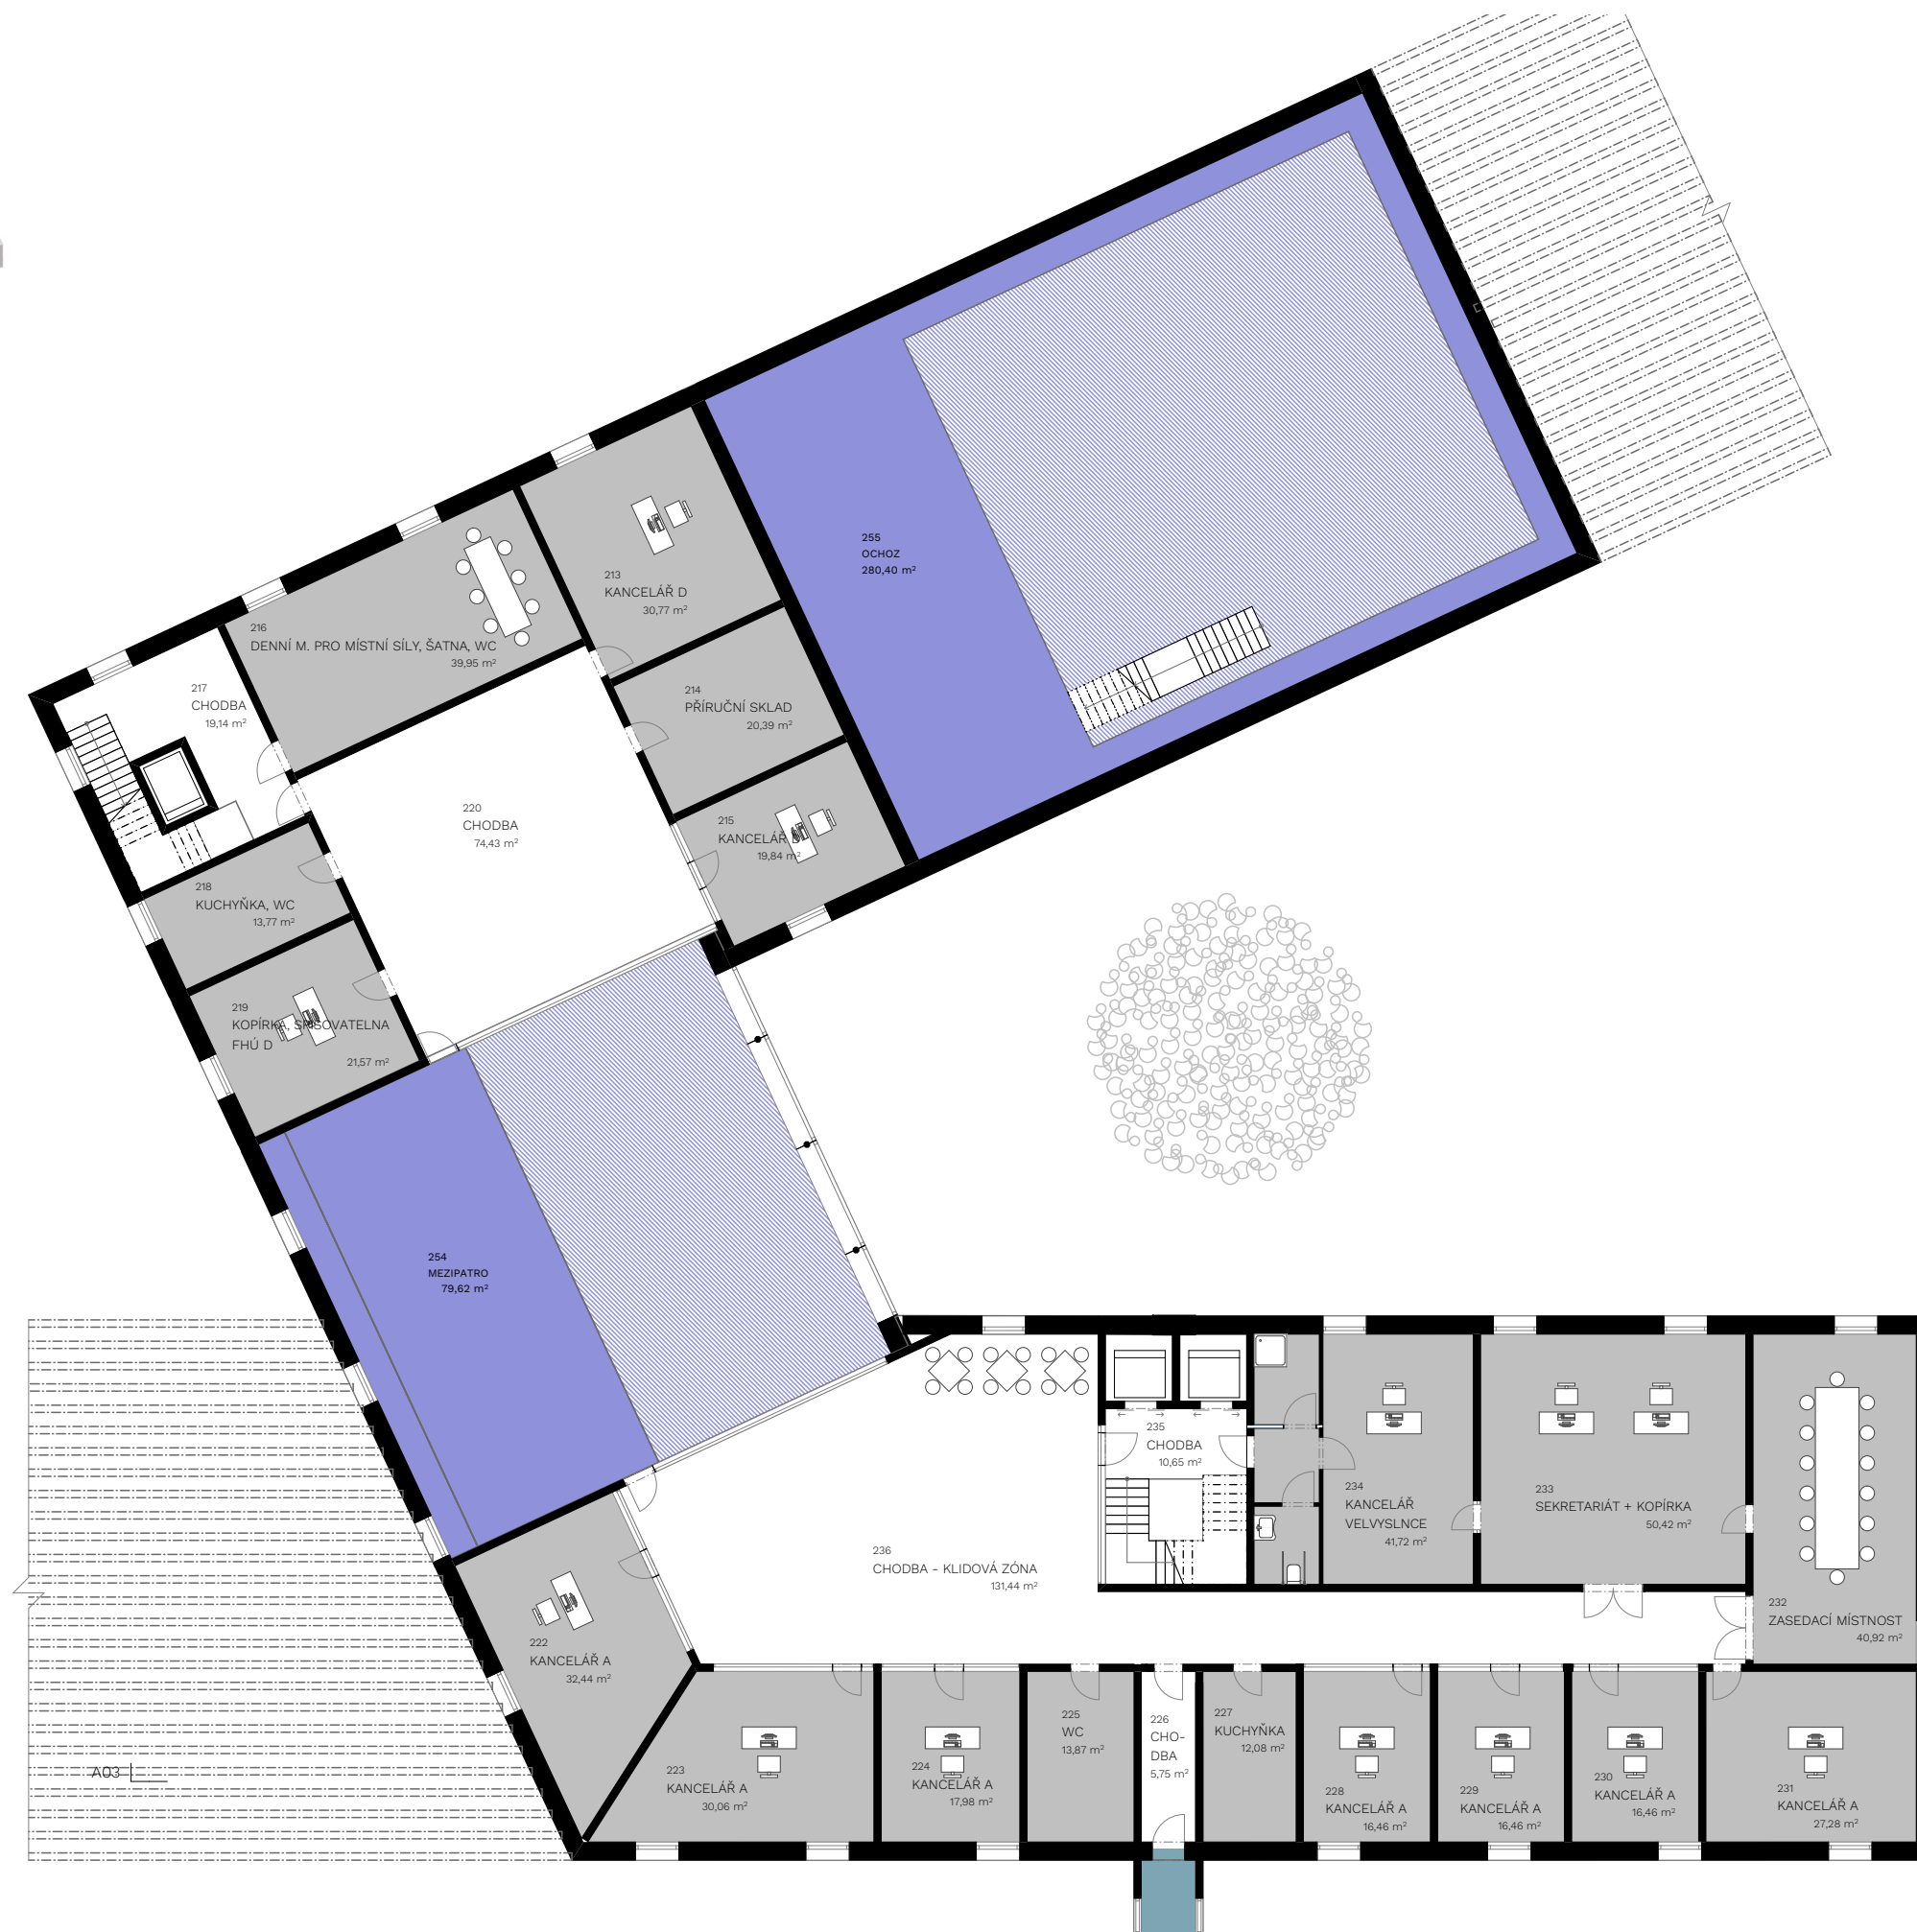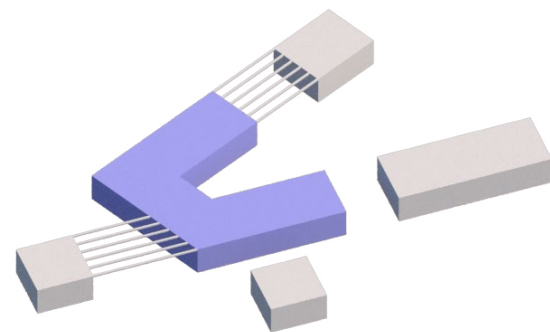


půdorys 2. NP 1:200



Pohled od jihu - administrativní křídlo




Pohled od západu - čelo hl. budovy, hlavní vchod





Pohled od východu - průhled do foyer




Pohled od severu - reprezentativní křídlo



pohledy, řez

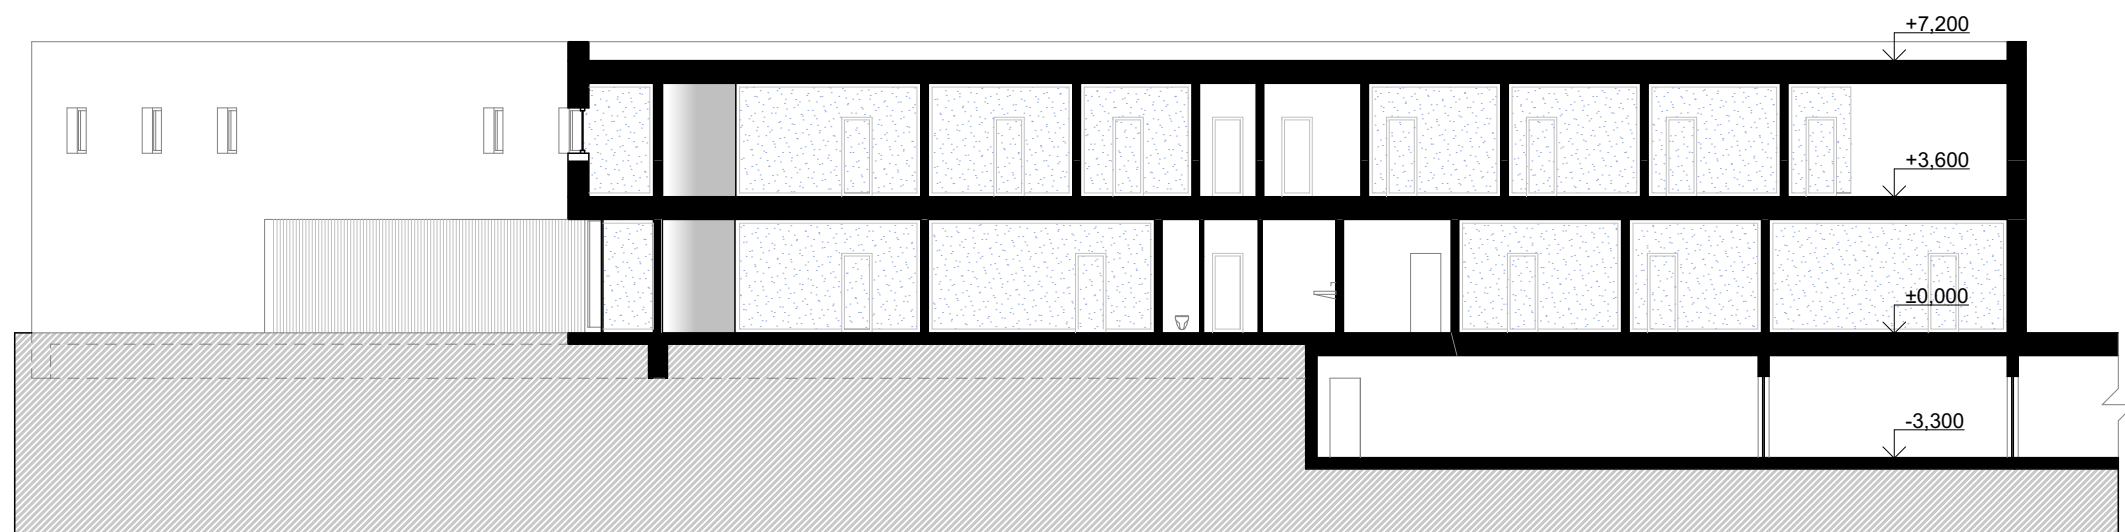


řez_A03

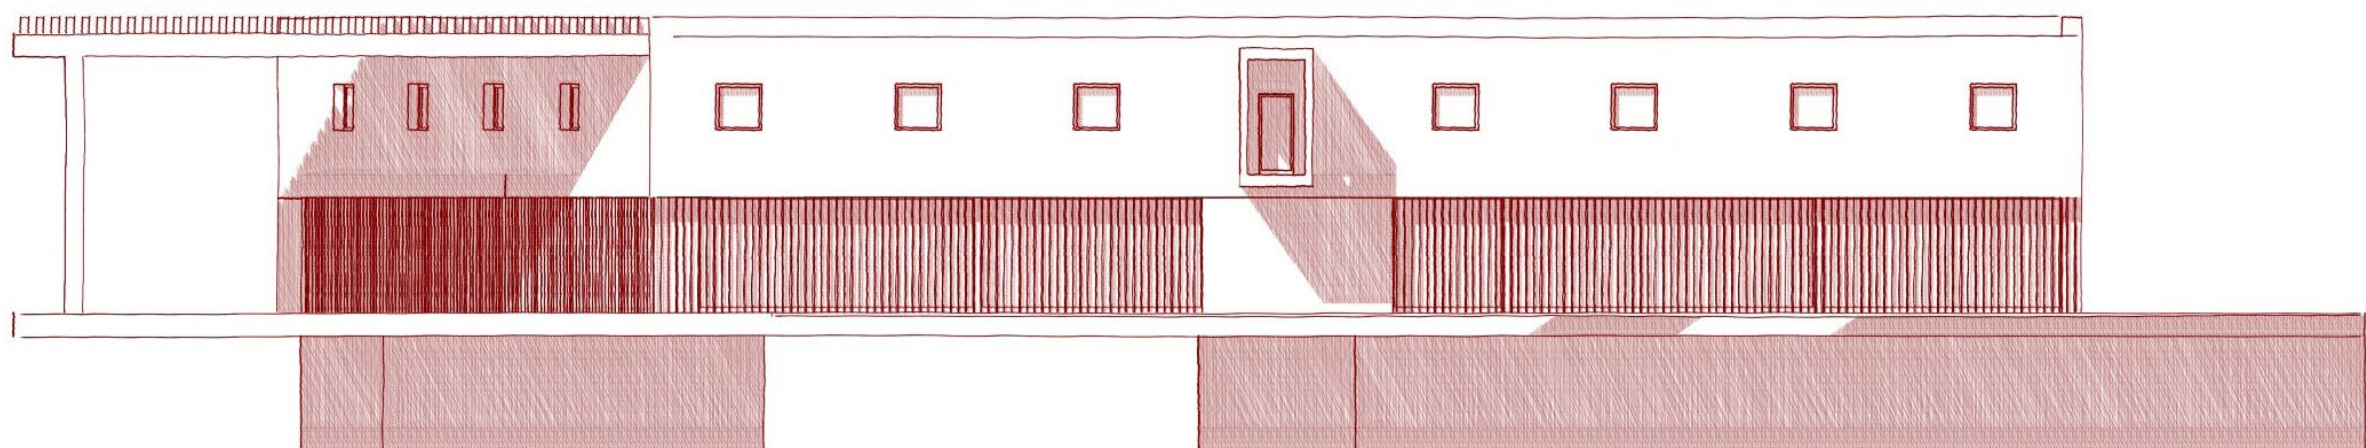

Řezopohled od jihu



řez a řezopohled



Pohled od jihu - reprezentativní křídlo




Pohled od východu - reprezentativní křídlo



Pohled od severu - reprezentativní křídlo






Pohled od východu - administrativní křídlo




pohledy

REZIDENCE VELVYSLANCE

Rezidence velvyslance obsahuje luxusní byt v patře a reprezentativní prostory určené jen pro návštěvy velvyslance. S hmotově navazujícím reprezentativním křídlem je objekt propojen stínicími lamelami a venkovní dlažbou. Díky tomu mohou venkovní reprezentativní prostory používat jak návštěvníci reprezentativního křídla zastupitelského úřadu, tak velvyslancovy návštěvy.

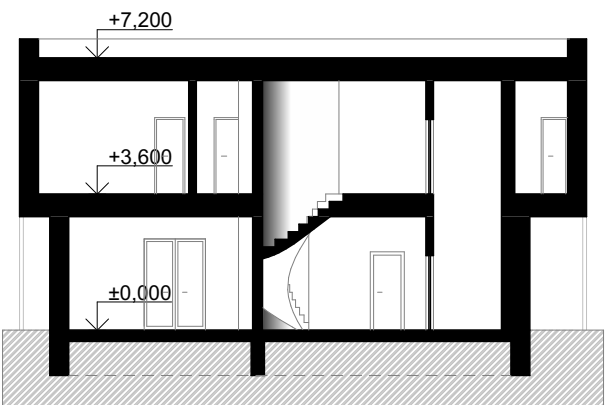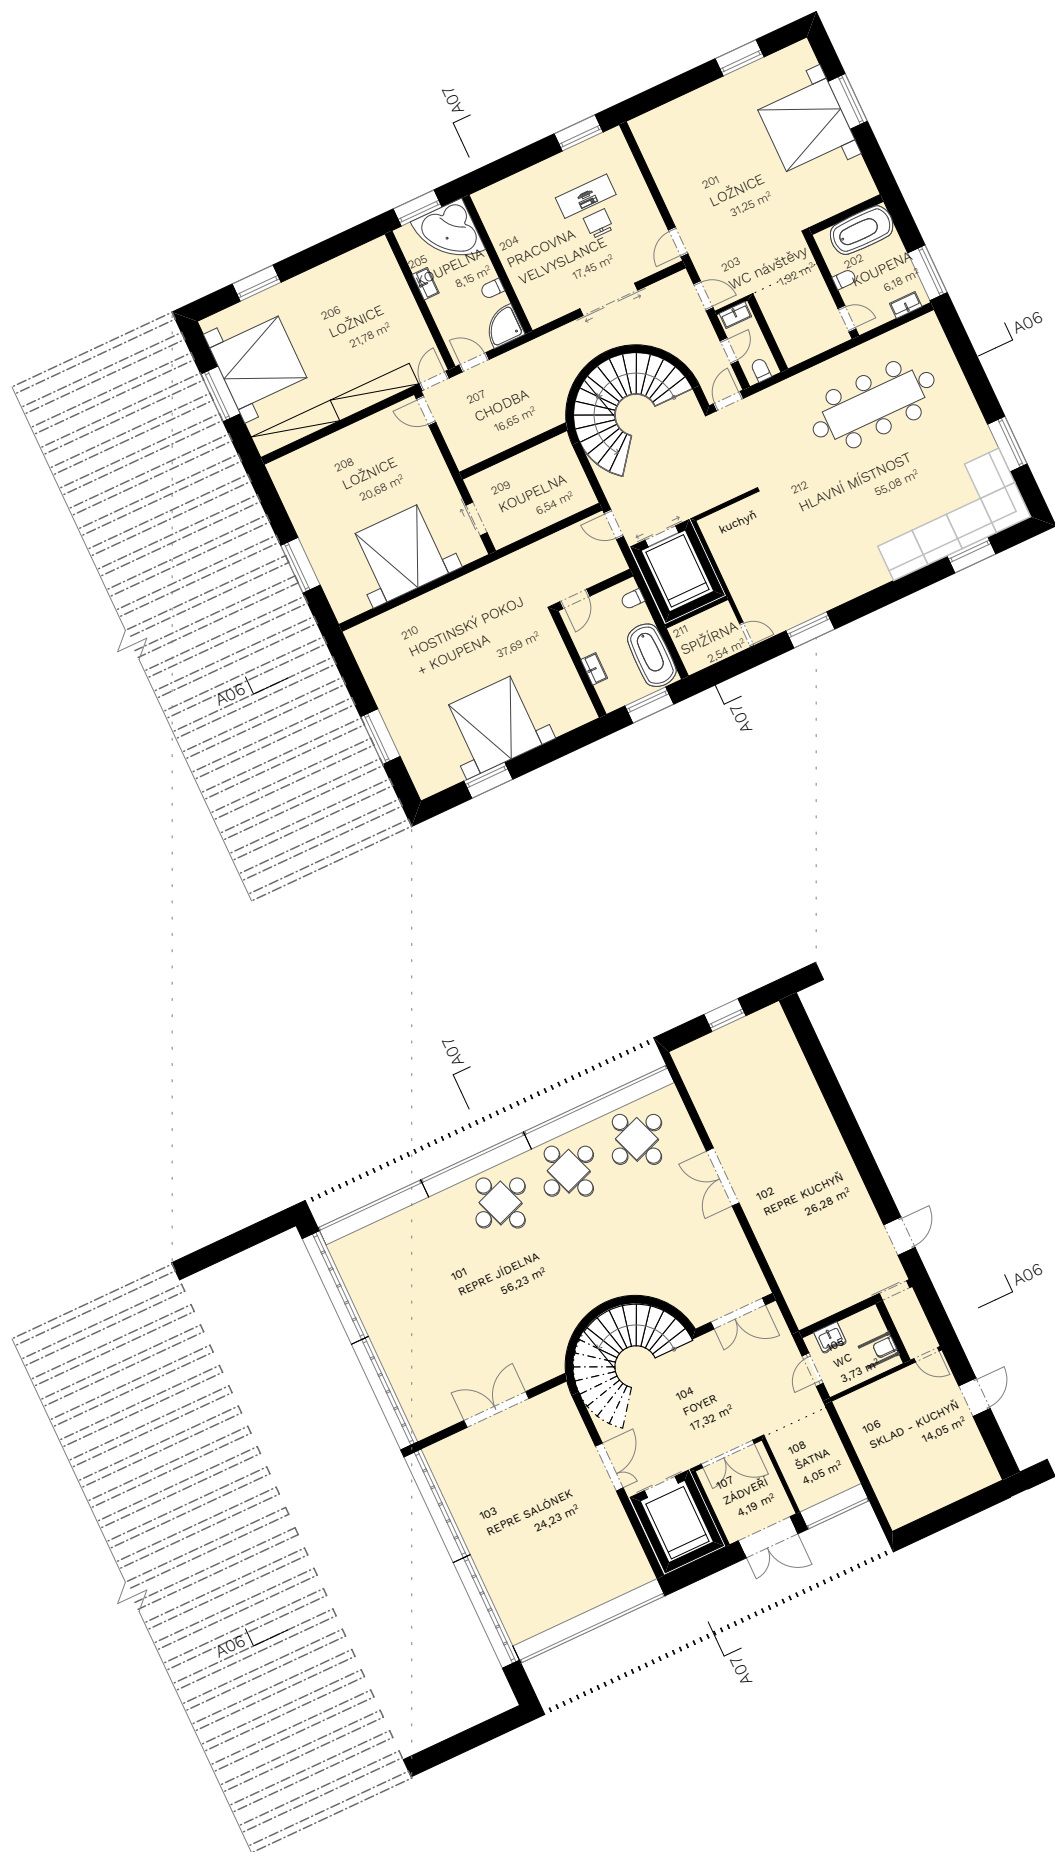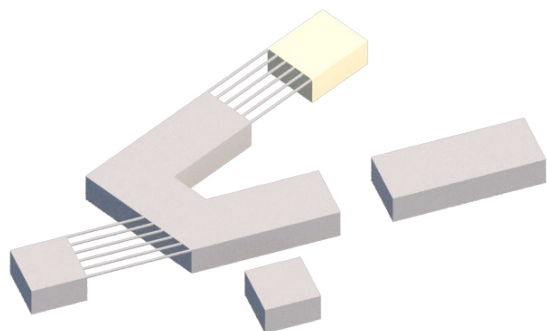


řez_A07

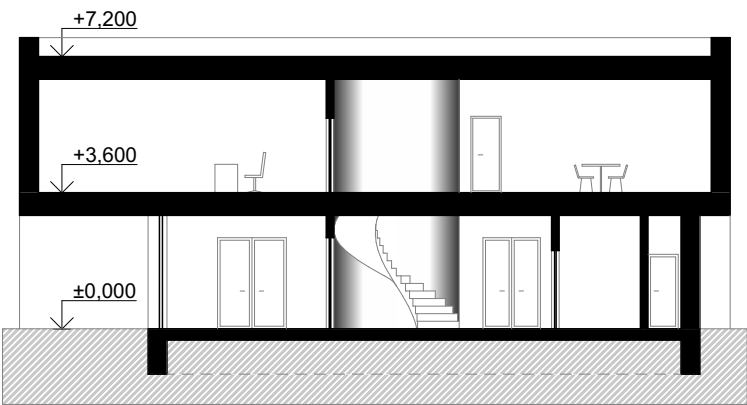

řez_A06




půdorys 1:200, řez 1:200



Pohled od východu




Pohled od jihu

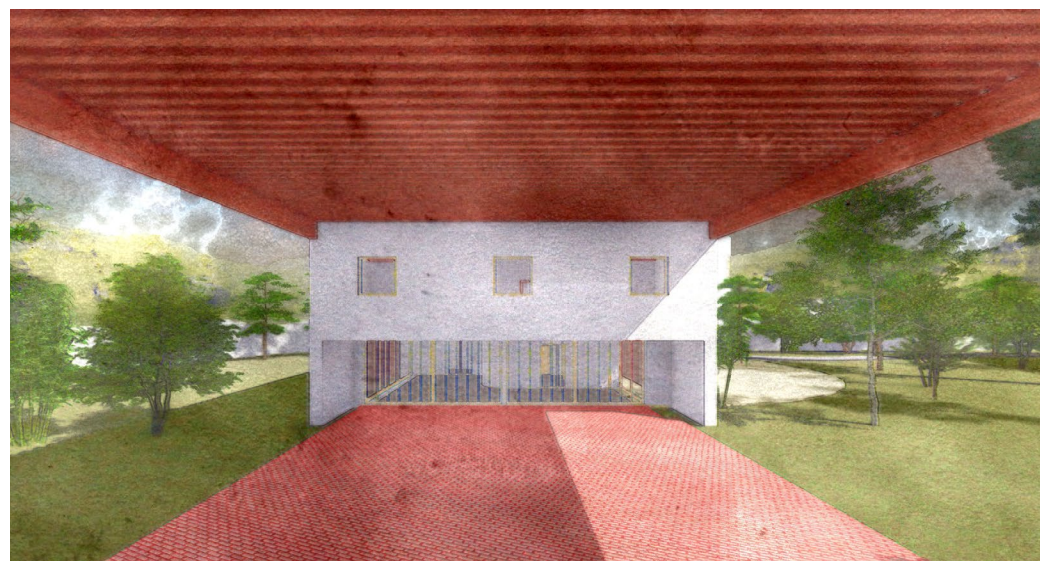

Pohled od západu






Pohled od severu



pohledy


UBYTOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE

Bytovka pro zaměstnance obsahuje 10 bytů různých velikostí včetně kurýrních bytů pro přespání na krátkou dobu (cca týden). Každý byt má vlastní terasu nebo balkon a výhled je orientován do soukromých zahrad, kde se nachází hřiště a bazén. Bytovka má podzemní patro, ve kterém jsou garáže, technické místnosti a prádelna.

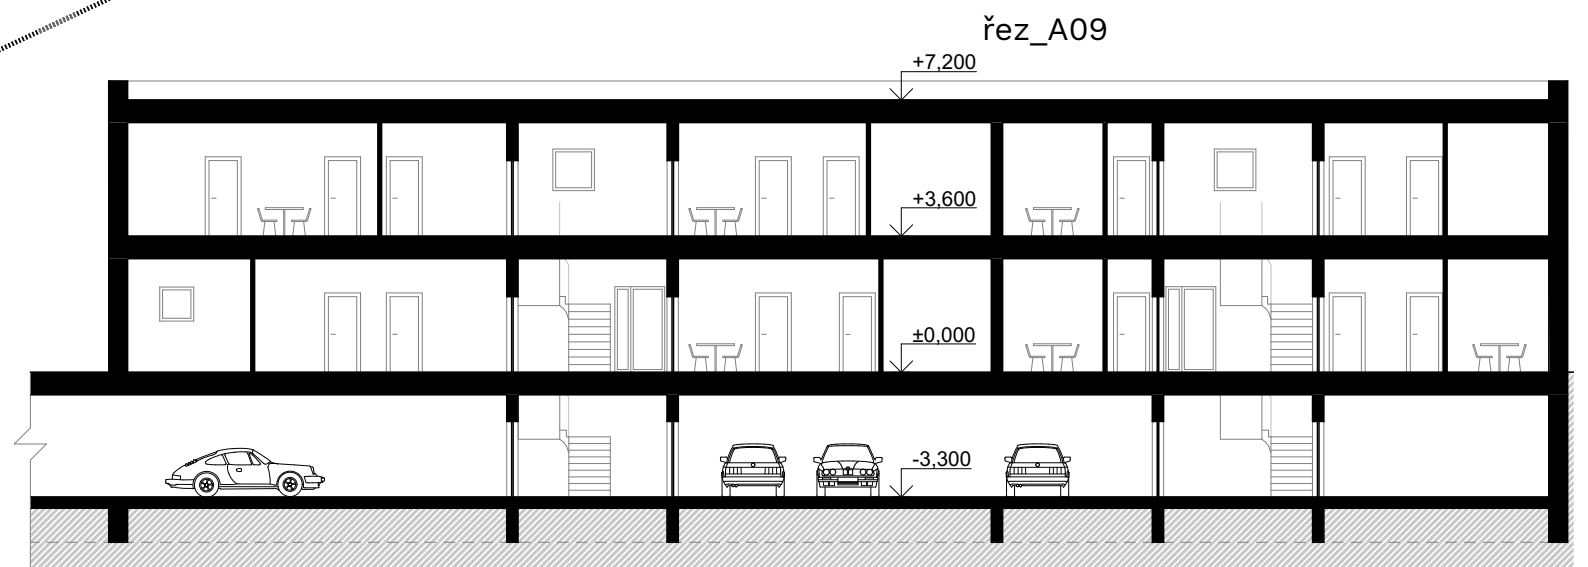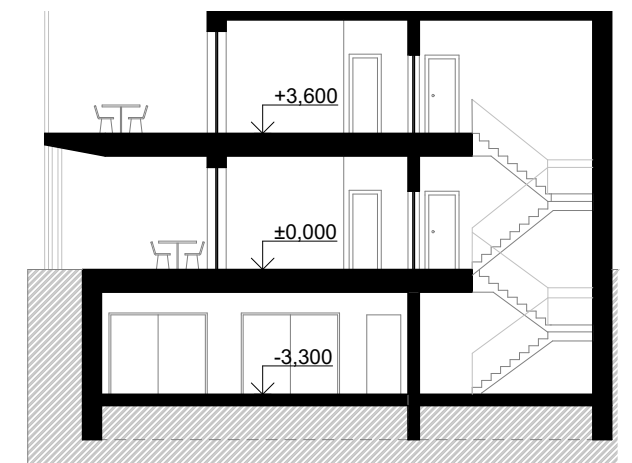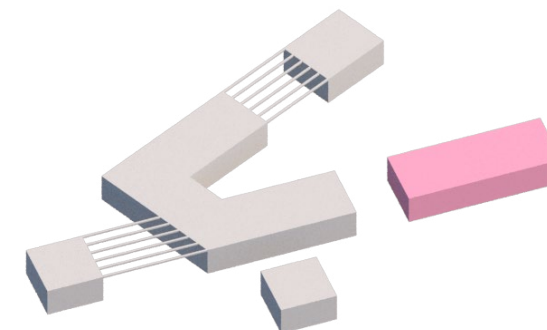


půdorysy 1:200, řezy 1:200

řez_A08



Pohled od jihu





Pohled od východu - vjezd do pod. garáží



Pohled od západu





Pohled od severu




pohledy

OBJEKT PRO MÍSTNÍ SÍLY

Sociální bydlení je určené pro místní zaměstnané na české ambasádě. Budova je od areálu oddělena vnitřní zdí. Zaměstnanci ubytovaní v této budově chodí do práce venkem. Ze zadní strany domu je dílna otevřená jen do technické části zahrady. Dílna a byty nejsou propojeny.

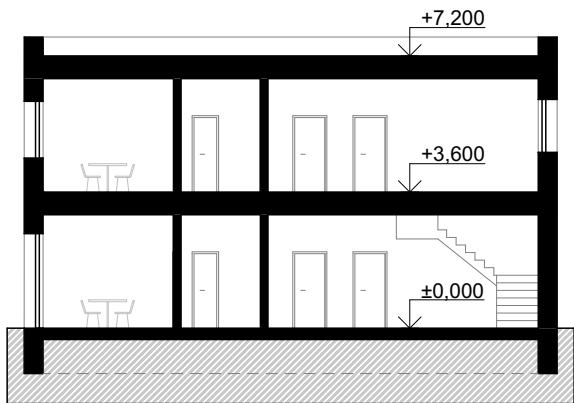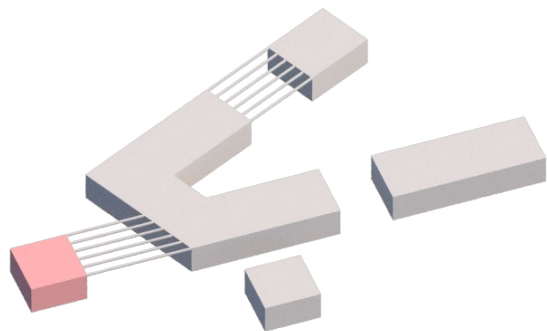


řez_A10

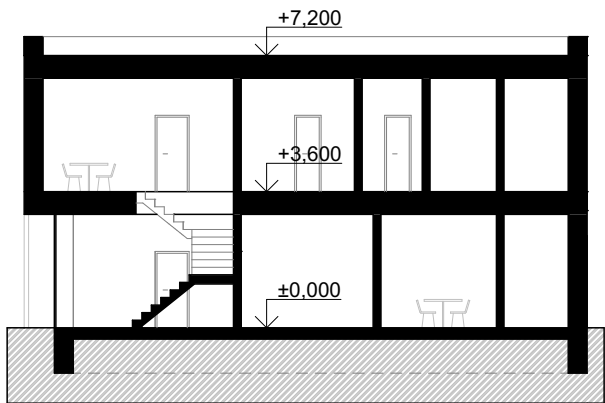

řez_A11


půdorysy 1:200, řezy 1:200



Pohled od jihu




Pohled od východu




Pohled od severu




Pohled od západu




pohledy

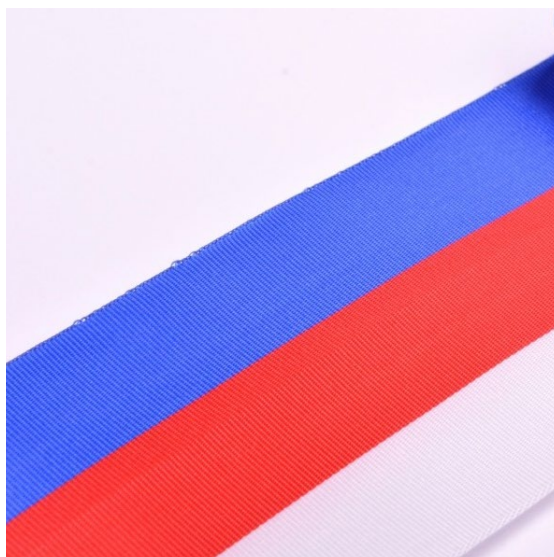

ilustrační foto
- interiér v národních barvách

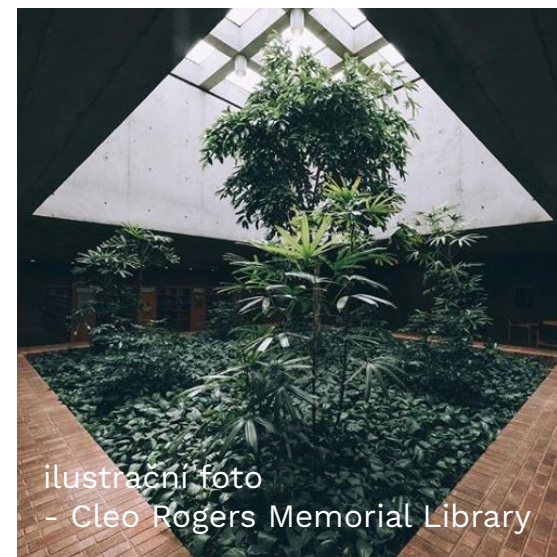

ilustrační foto
- Cleo Rogers Memorial Library

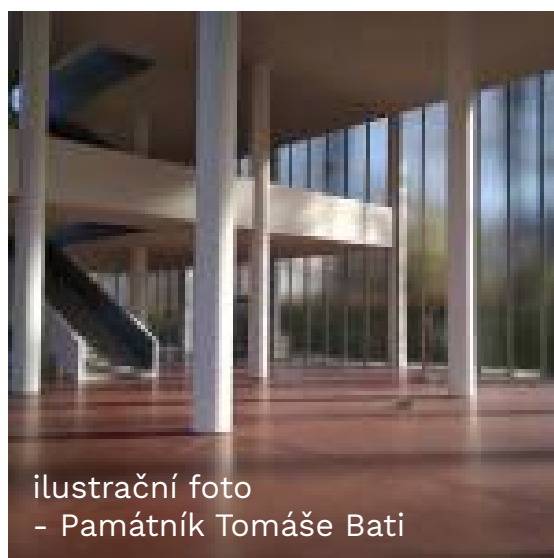


ilustrační foto
- Památník Tomáše Bati



ilustrační foto
- Jurkovičova vila



ilustrační foto
- křesílko Adolfa Loose

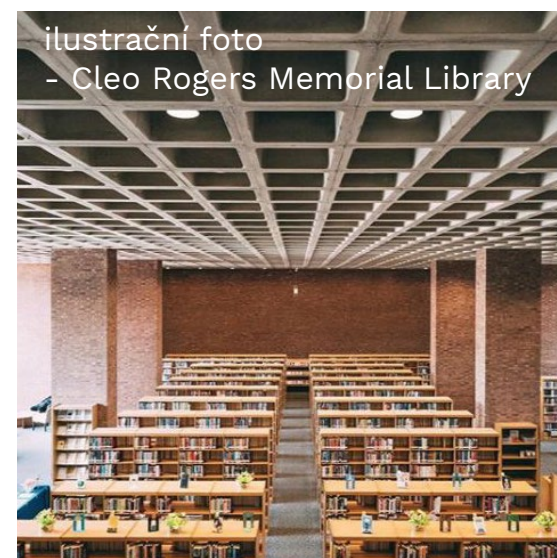

ilustrační foto
- Cleo Rogers Memorial Library

interiéry

- propsání trikolóry - modré podlahy, červené stoly a židle, klasický nábytek, kazetový brutalistický strop, režné zdivo

